ALFAFLEX

Aquastar

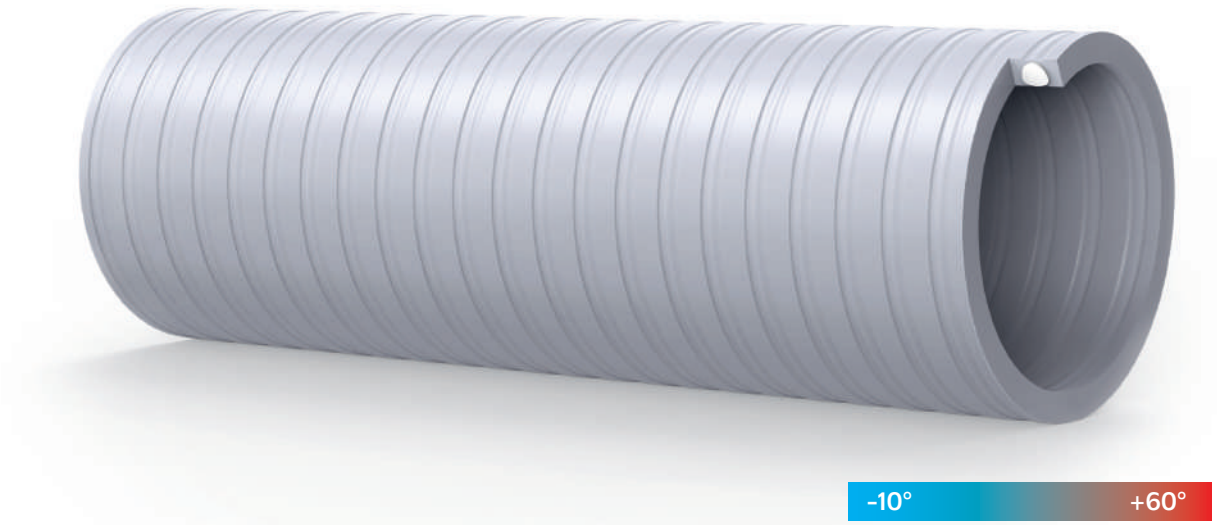

-10° +60°

Soepele en elastische pvc-slang, speciaal ontwikkeld voor de installatie in zwembaden, jacuzzi's, bubbelbaden...

Deze slangen worden geijkt op de buitendiameter en hebben een gladde buitenwand zodat ze uitermate makkelijk te verlijmen zijn met de typische pvc-koppelingen en de gebruikelijke lijmen uit de handel.

Elke rol wordt getest op waterdichtheid met behulp van perslucht.

Hardheid: 72°ShA

Constructie

Soepel pvc, met een volledig ingewerkte witte harde pvc-spiraal, gladde binnen- en buitenwand.

Kleur:

ref.	ref.	ref.	mm	mm	g/m	bar	mm	m
AQ20	AQB20	AQW20	20	2,5	170	6	70	25 - 50
AQ25	AQB25	AQW25	25	3	250	6	80	25 - 50
AQ32	AQB32	AQW32	32	3,5	420	6	100	25 - 50
AQ40	AQB40	AQW40	40	3,3	520	6	100	25 - 50
AQ50	AQB50	AQW50	50	4	750	6	100	25 - 50
AQ63	AQB63	AQW63	63	4	960	6	125	25 - 50
AQ75	AQB75	AQW75	75	5	1370	6	140	25 - 50
AQ90	AQB90	AQW90	90	5	1650	6	175	25 - 50*