
AX Steam NBR

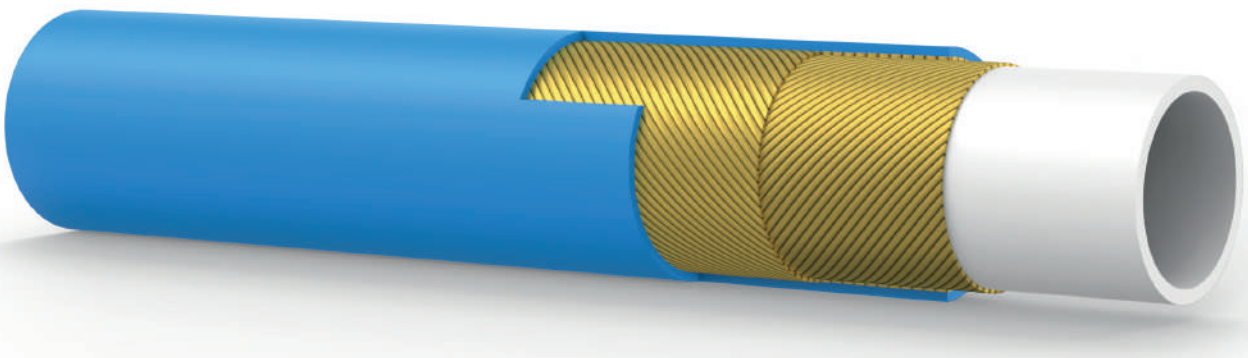

max. 164°C voor stoom & max. 100°C voor water -35° +100°

Toepassing: Geschikt voor reiniging met stoom en heet water en voor het transporteren van vloeibare producten zoals melk. Geschikt voor gebruik in zuivelfabrieken, slachthuizen en in de voedingsmiddelenindustrie.

Norm: EG: 935/2004 BfR, XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21 §177.2600). Voldoet aan de eisen volgens REACH-verordening bijlage XVII en AfPS GS 2019:01 PAK categorie 2b.

Constructie

Binnenwand: NBR, wit, voedingskwaliteit, bestand tegen reinigingsmiddelen, glad.

Versteviging: Textiel gevlochten.

Buitenwand: NVC, blauw, slijtvast, beperkt bestand tegen vet en olie, glad.

Kleur:

Opbouw artikelreferentie: 68255XXXX

ref.	mm	mm	mm	mm	bar Stoom	bar Heet water	mm	g/m	m
... 1350	13	1/2	5	23	6	20	65	0.35	40
... 1650	16	5/8	5	26	6	20	85	0.45	40
... 1960	19	3/4	6	31	6	20	100	0.60	40
... 2560	25	1	6	37	6	20	125	0.80	40

Alfaflex nv | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com