
ALFAFLEX

AX Fibreglass 20 bar

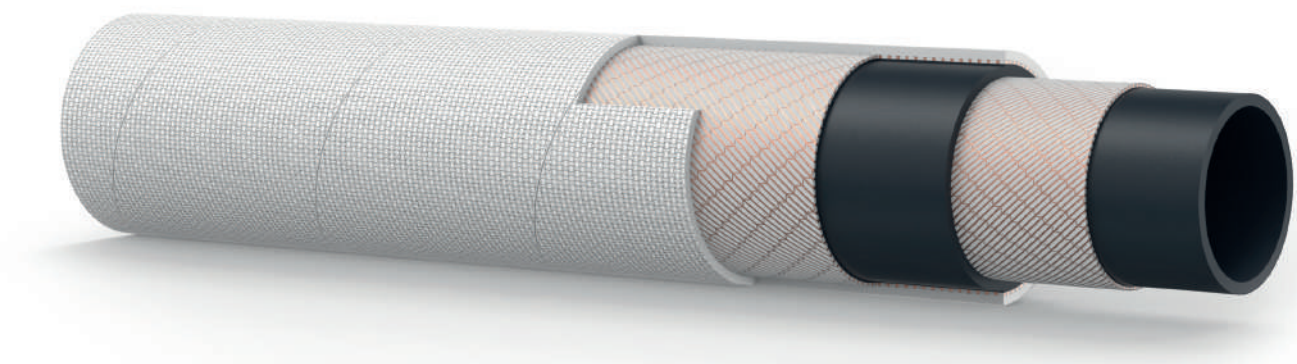

+60° +130°

Op doorn gebouwde rubberen persslang met glasvezel bedekt, bestand tegen spatten van gesmolten staal.

Voor omgevingen waarin de slangen blootgesteld worden aan spatten van roodgloeiend materiaal zoals glas- en staalindustrie.

Constructie

Binnenwand: EPDM rubber, zwart glad

Versteviging: hoogwaardige synthetische draad

Buitenwand: EPDM rubber met gevulkaniseerde glasvezellaag, bestand tegen stralingswarmte (450°C)

Kleur:

ref.	mm	mm	g/m	bar	bar	m
FBR010	10	20	300	20	60	40
FRB013	13	24	450	20	60	40
FBR016	16	27	500	20	60	40
FBR019	19	32	600	20	60	40
FBR025	25	39	900	20	60	40
FBR030	30	42	800	20	60	40
FBR032	32	48	1300	20	60	40
FBR038	38	55	1700	20	60	40
FBR040	40	59	1900	20	60	40
FBR050	51	71	2500	20	60	40
FBR065	65	86	3250	20	60	40