
ALFAFLEX

Propavyl 20 bar

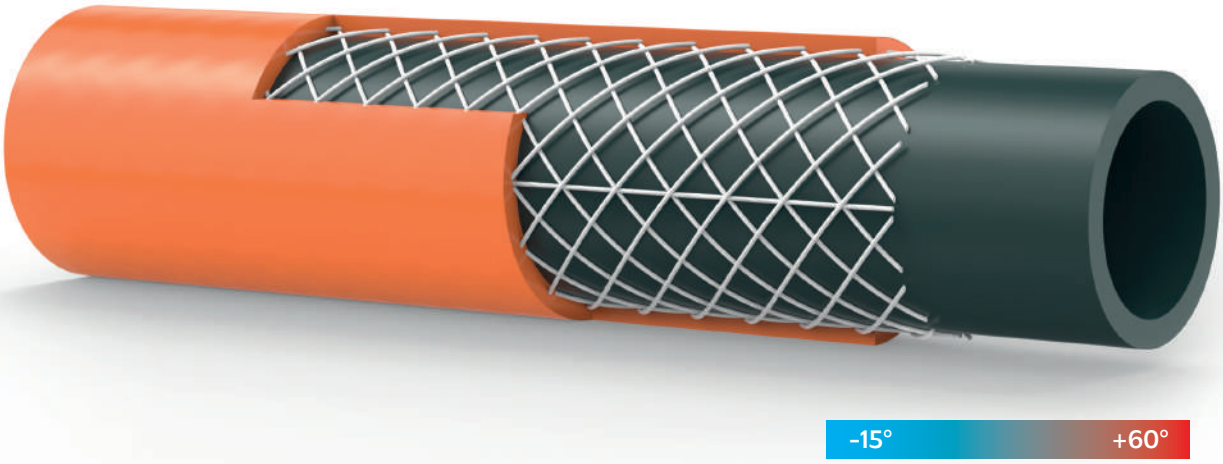

-15° +60°

Soepele pvc-slang voor de doorvoer van propaan naar verwarmingsinstallaties, snijbranders, ...

Constructie

Binnenwand: zwart gladde pvc, met polymerische weekmaker, speciaal voor propaan

Versteviging: witte polyesterdraad

Buitenwand: gladde pvc

Kleur:

Norm: NF T 47-221 (voor Ø 8mm), rapportnr 718 Studie C9478 op 02/11/1993 van het Laboratorium voor Onderzoek en Controle van Rubber en Plastic voor Ø 8x14mm.

ref.	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
PR06	6,3	12	97	25	20	60	25 - 50
PR08	8	14	130	30	20	60	25 - 50
PR09	9	16	173	35	20	60	25 - 50