
Oxyrub

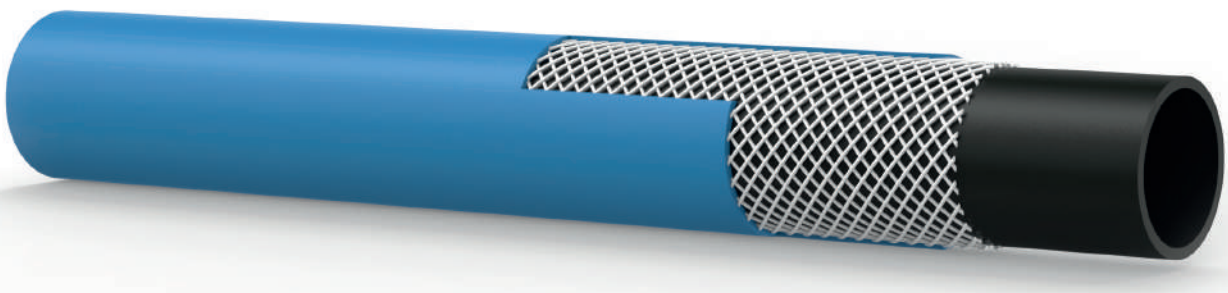

-30° +85°

Kwaliteit-lasslang in rubber voor de doorvoer van zuurstof in de industrie, ateliers en werven.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde synthetische rubber

Versteviging: hoogwaardige textieldraad

Buitenwand: geribbelde synthetische rubber, weerbestendig en schuurvast

Kleur:

Norm: EN 559 en ISO 3821

ref.	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
GAS06OX	6,3	13,3	130	30	20	40	40 - 50
GAS09OX	9	16	175	40	20	40	40 - 50
GAS10OX	10	17	210	45	20	40	40 - 50

Alfaflex nv I Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com