Flexair

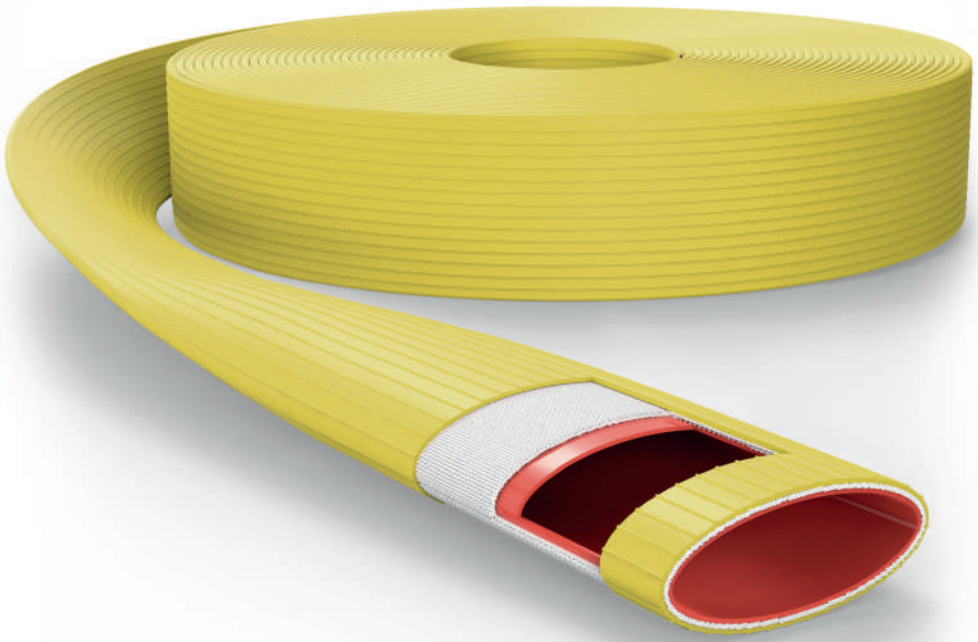

-20° +60°

Persluchtslang voor zware toepassingen. Door zijn lage gewicht en compact volume wanneer opgerold is deze slang uitermate geschikt voor mobiele installaties. Bovendien is ze resistent tegen oliën en brandstoffen.

Constructie

Binnenwand: PVC nitril

Versteviging: synthetische textielinlage

Buitenwand: PVC nitril, UV- en ozonbestendig

Kleur: met ribbels in de lengte

ref.	mm	mm	g/m	bar	bar	m
FLEXAIR019G	20	24	200	20	120	20 - 40
FLEXAIR025G	25	30	230	18	90	20 - 40
FLEXAIR038G	38	43	400	18	90	20 - 40
FLEXAIR050G	52	58	600	18	90	20 - 40

Alfaflex nv | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com