
Technitube MS

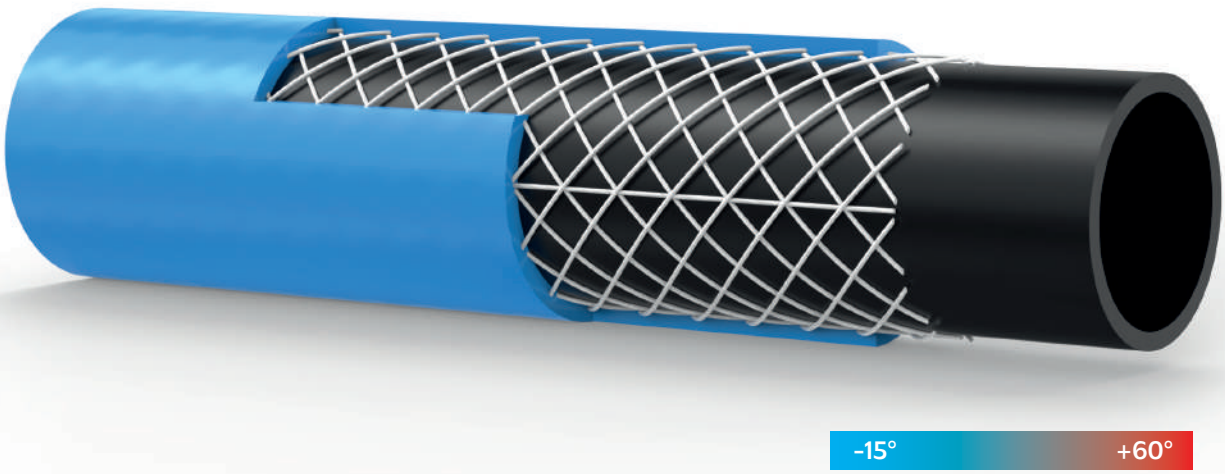

-15° +60°

Uiterst soepele en veelzijdige pvc-slang met voedingskwaliteit voorzien van een binnenwand uit polyethyleen (PE), waardoor deze geschikt is voor een groot aantal media.

Vooral aangeraden voor koolwaterstoffen, oliën, oplosmiddelen en chemische producten en perslucht voor alle industriële toepassingen.

Constructie

Binnenwand: pvc met een PE beschermlaag

Versteviging: hoogwaardige polyester inlage

Buitenwand: slijtvast en UV-bestendig

Kleur:

ref.	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m
TEMS08	8	14	27	55	20	60	25 - 50
TEMS10	10	16	30	60	20	60	25 - 50
TEMS12	12,7	19	40	80	20	60	25 - 50
TEMS16	16	23	57	115	20	60	25
TEMS19	19	26	70	140	20	60	25
TEMS25	25	22	95	190	15	45	25

Alfaflex nv | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com