ALFAFLEX

AX Multiservice 25

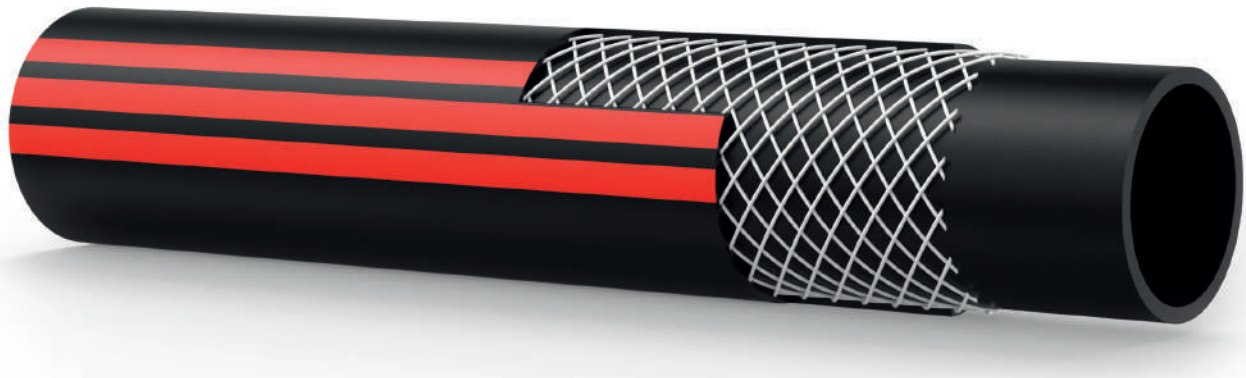

-40° +80°

Flexibele multi-service persslang in rubber geschikt voor industriële olie, loodvrije benzine (EN228:2008), diesel (EN590:2010), mazout (DIN 51 603 parts 1.5), maar ook water en lucht. Ideaal voor in de industrie, garages, werkplaatsen en pompstations.

OPGELET: niet geschikt voor als benzinepompslang!

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde en elektrisch geleidende NBR

Versteviging: textiel-inlage in spiraal constructie

Buitenwand: gladde CR/SBR, schuurvast, isolerend, weerbestendig en oliebestendig

Kleur:

Elektrisch geleidend: R < ^{106} Ω/m

ref.	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
MS006014	6	14	150	20	25	75	50
MS008016	8	16	220	25	25	75	50
MS010018	10	18	250	30	25	75	50
MS013021	13	21	300	40	25	75	50
MS016025	16	25	400	50	25	75	50
MS019029	19	29	530	60	25	75	50
MS025036	25	36	720	75	25	75	50