


AX Chem Alfalene

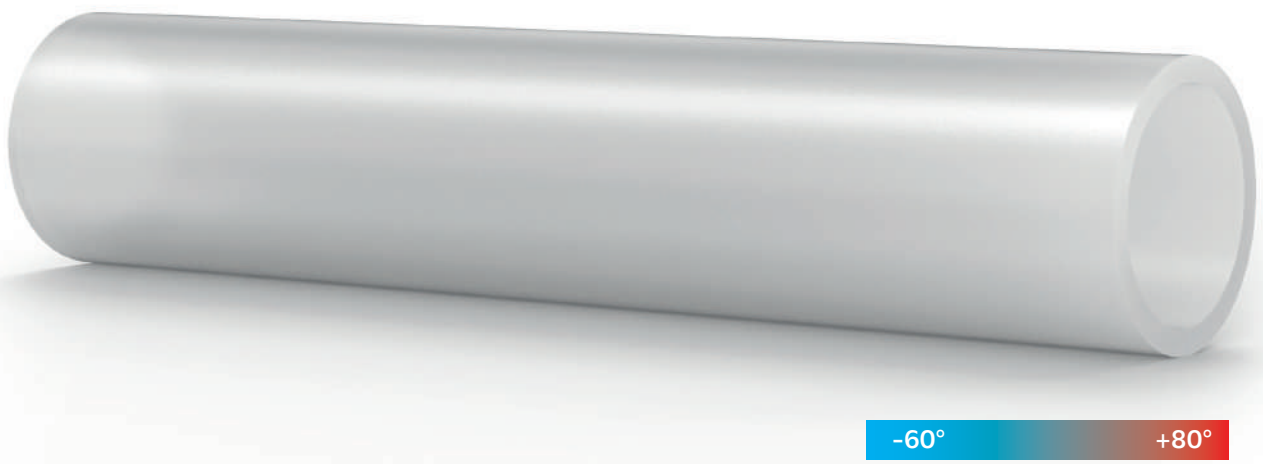

-60° +80°

Gekalibreerde en soepele polyethyleen (PE) buis, fysiologisch neutraal, met uitstekende chemische eigenschappen, alsook voedingsgeschikt.

Kleur: neutraal transparant

Toepassingen: pneumatiek (lage druk), leiding voor aerosol en verstuivingen, industriële meetinstrumenten, ...

ref.	mm	mm	g/m	bar	m
ALE0406	4	6	15	15	50
ALE0608	6	8	21	8	50
ALE0810	8	10	27	6	50
ALE1012	10	12	32	5	50

Alfaflex nv | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com