AX Chem Siliflex

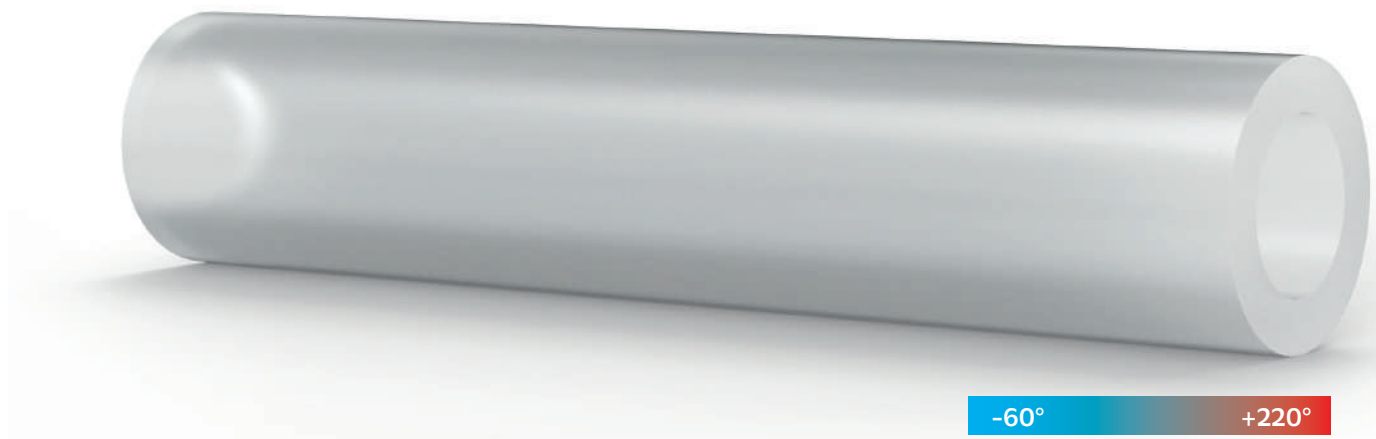

Zuiver siliconeslang, doorschijnend, niet-giftig, biologische neutrale slang, bestand tegen UV en ozon.

Eigenschappen:

- Soepel elastisch, flexibel, vormvast
- Geen veroudering
- Hardheid: 60 ± 5° ShA
- Anti-adhesie, waterafstotend
- Dichtheid: 1,2
- Bestendig tegen trekkrachten tot 9N/mm2
- Maximale uitrekbaarheid: 375%
- Bestendig tegen herhaalde sterilisatie in autoclaaf (180°C), tegen straling of chemische reacties

Norm: Voldaan aan de testen van de Pharmacopée Européenne. Voldoet aan de positieve lijsten van de FDA, de BGA en aan de testen van voedingskwaliteit volgens de EG richtlijnen

Kleur: Natuur/Transparant

Rollengte: 25m

ref.	mm	mm
VIT0103	1	3
VIT0204	2	4
VIT0305	3	5
VIT0306	3	6
VIT0307	3	7
VIT0406	4	6
VIT0407	4	7
VIT0408	4	8
VIT0410	4	10
VIT0507	5	7
VIT0508	5	8
VIT0509	5	9
VIT0510	5	10
VIT0609	6	9
VIT0610	6	10

ref.	mm	mm
VIT0612	6	12
VIT0710	7	10
VIT0713	7	13
VIT0811	8	11
VIT0812	8	12
VIT0814	8	14
VIT1014	10	14
VIT1016	10	16
VIT1018	10	18
VIT1023	10	23
VIT1216	12	16
VIT1217	12	17
VIT1521	15	21
VIT1824	18	24
VIT2027	20	27

Alfaflex nv | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com