ALFAFLEX

AX Chem Siliflex R

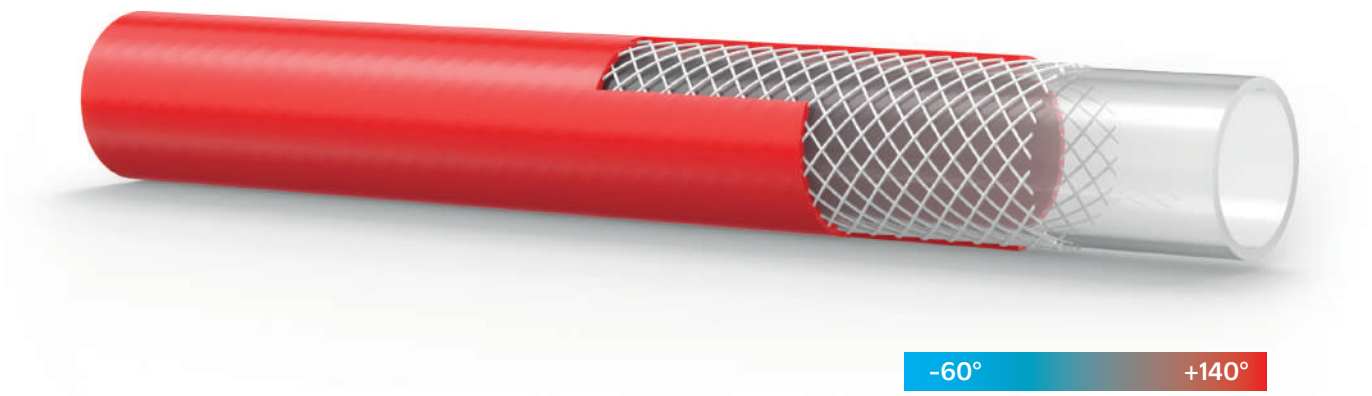

-60° +140°

Versterkte siliconeslang, zeer goed bestand tegen lage en hoge temperaturen, geschikt voor chemische, medische, farmaceutische toepassingen, alsook machinebouw en energiecentrales.

Eigenschappen

- zeer temperatuurbestendig
- reageert niet met biologische vloeistoffen
- bestand tegen oxidatie, ozon en straling
- sterilisatie door stoom, hete lucht, ...
- weert bacteriële groei
- binnenslang volgens FDA CFR § 177.2600 en BfR

Constructie

Binnenwand: silicone

Versteviging: polyester

Buitenwand: silicone, UV- en ozonbestendig

Kleur:

ref.	mm	mm	bar WD 20°C	bar BD 20°C	bar BD 100°C	m
VITR0612	6	12	8	54	38	25
VITR0814	8	14	8	54	38	25
VITR1018	10	18	8	54	38	25 - 50
VITR1219	12	19	8	54	38	25 - 50
VITR1524	15	24	8	54	38	25