ALFAFLEX

AX Chem PTFE / AS

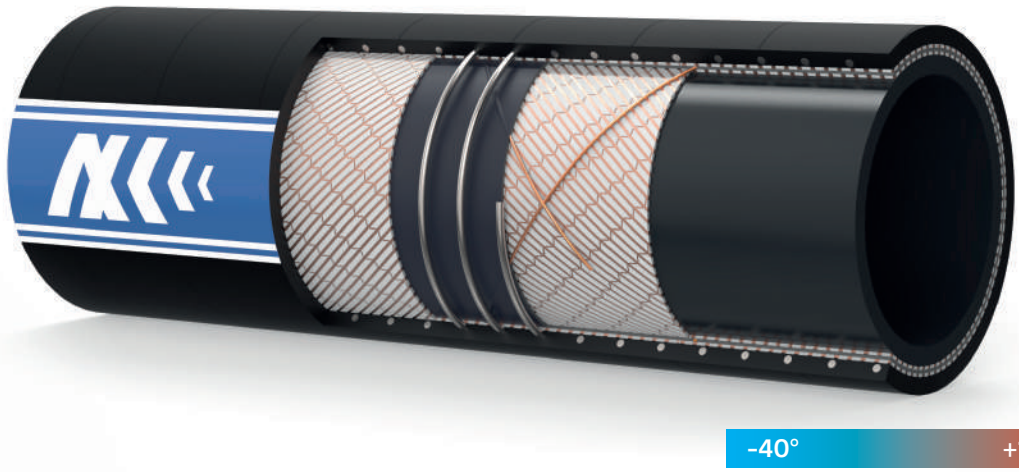

De F-CHEM PTFE EN ZW is een aanzuig- en persslang ontworpen voor chemische producten en oplosmiddelen (m.u.v. chloortrifluoride, chloor en fluorgas, zuurstofdifluoride, fosgeen en gesmolten alkaliën).

Deze slang wordt gebruikt in de chemische industrie, voedingsindustrie, farmaceutische en cosmetische sector, waar een flexibele en veilige verbinding nodig is. De slang is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en getest/certificeerd voor gebruik in ATEX-zones. Niet geschikt voor bloed of humane vloeistoffen.

Normen: EN 12115, TRbF 131/2

Constructie

Binnenwand: Binnenwand: zwart, glad, elektrisch geleidend PTFE

Versteviging: synthetische inlagen en RVS spiraal

Buitenwand: glad, zwart, elektrisch geleidend EPDM doekafwerking, slijtvast, erouderings- en ozonbestendig

Kleur: ●

Elektrische eigenschappen: type Ω/T volgens EN 12115

Opbouw artikelreferentie: F-CHEM PTFEXXX EN ZW

ref.	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
... 025	13	25	540	90	16	64	0,9	40
... 030	19	31	700	130	16	64	0,9	40
... 035	25	37	860	170	16	64	0,9	40
... 045	32	44	1180	215	16	64	0,9	40
... 050	38	51	1430	255	16	64	0,9	40
... 065	50	66	2080	330	16	64	0,9	40
... 080	63,5	79,5	2960	430	16	64	0,9	20
... 090	75	91	3430	510	16	64	0,9	20
... 115	100	116	4600	675	16	64	0,9	20