ALFAFLEX

Reel Oilhose 20 bar

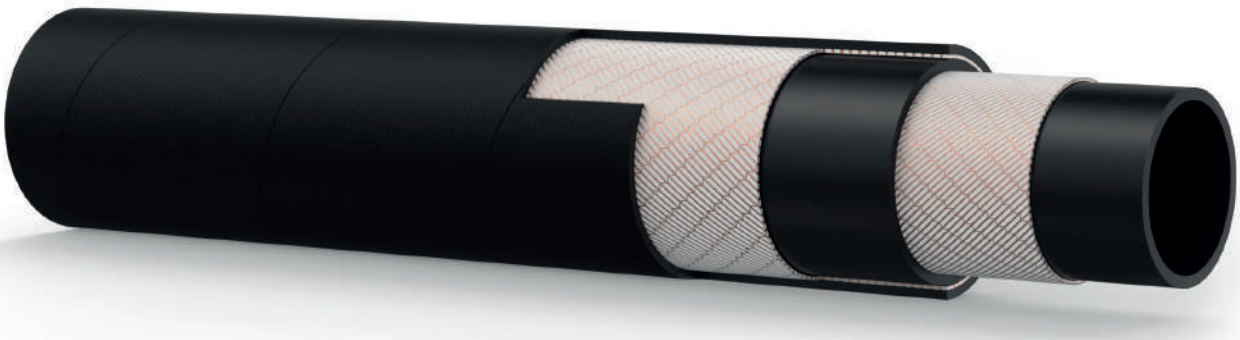

-25° +80°

Op doorn gemaakte rubberen tankhaspelslang, geschikt voor minerale oliën, petroleum producten, diesel en ecologische brandstoffen volgens EN 1761:1994.

Geschikt voor petroleum producten met een maximum aromagehalte van 60%, voor loodvrije benzine met max 5% MTBE en 15% zuurstofhoudende verbindingen.

De specifieke structuur en de gebruikte rubber zorgen dat deze slang knikbestendig en vormvast is.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde rubber

Versteviging: hoogwaardige textiel inlagen en antistatische draad

Buitenwand: gladde rubber met doekafdruk, bestand tegen olie, ozon, schuurvast, weerbestendig, en vlamwerend volgens TRbF - Teil 2 - 5.5

Kleur:

Elektrisch geleidend: R < 106 Ω/m

ref.	mm	mm	g/m	bar	bar	m
OIL025REEL	25	38	850	18	81	61
OIL032REEL	32	46	1.150	18	70	61
OIL038 REEL	38	52	1.320	18	74	61
OIL040REEL	40	54	1.380	18	71	61
OIL045REEL	45	59	1.510	18	77	61
OIL050REEL	50	64	1.610	18	71	61
OIL060REEL	60	74	1.980	18	60	61