AX Oil NBR EN 1360

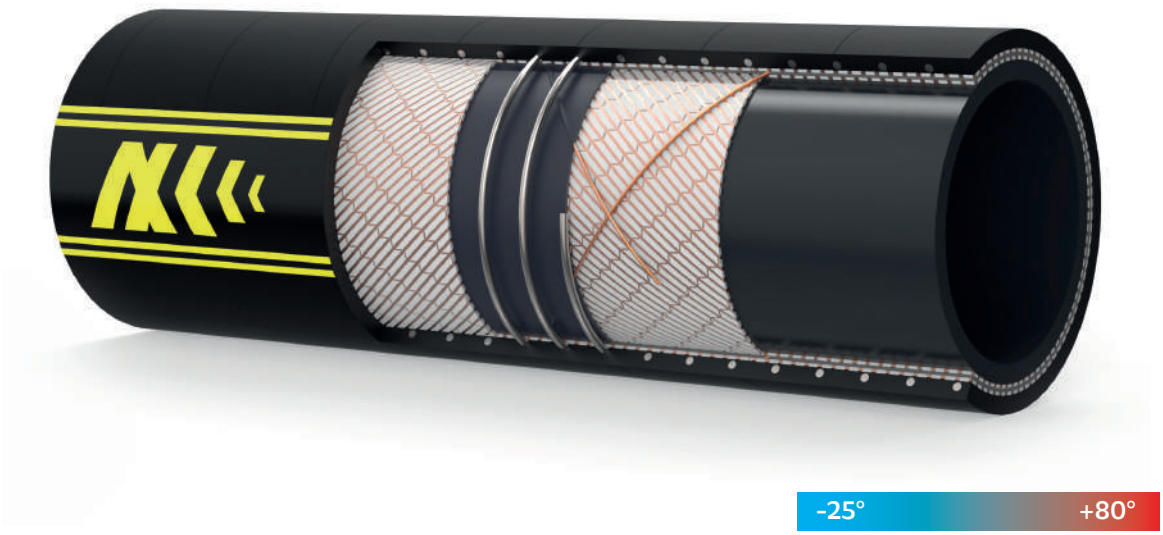

Rubberen persslang voor petroleum producten met een maximum aromatengehalte van 50%.

Norm: 1360

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde NBR

Versteviging: hoogwaardige textiel inlagen en antistatische draad

Buitenwand: neopreen (CR) met goede bestendigheid tegen olie, brandstof, alsook weerbestendig

Kleur:

Elektrisch geleidend: R < 106 Ω/m

ref.	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	m
F-OIL019-EN	19	31	700	16	64	125	40 - 61
F-OIL025-EN	25	37	900	16	64	150	40 - 61
F-OIL032-EN	32	44	1.200	16	64	175	40 - 61
F-OIL038-EN	38	51	1.500	16	64	225	40 - 61
F-OIL050-EN	51	67	2.300	16	64	275	40 - 61
F-OIL065-EN	63,5	80	2.800	16	64	300	40 - 61
F-OIL076-EN	76	92	3.300	16	64	350	40 - 61
F-OIL102-EN	102	118	4.700	12	48	450	40 - 61

Alfaflex nv | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com