
AX Oil NBR S&D

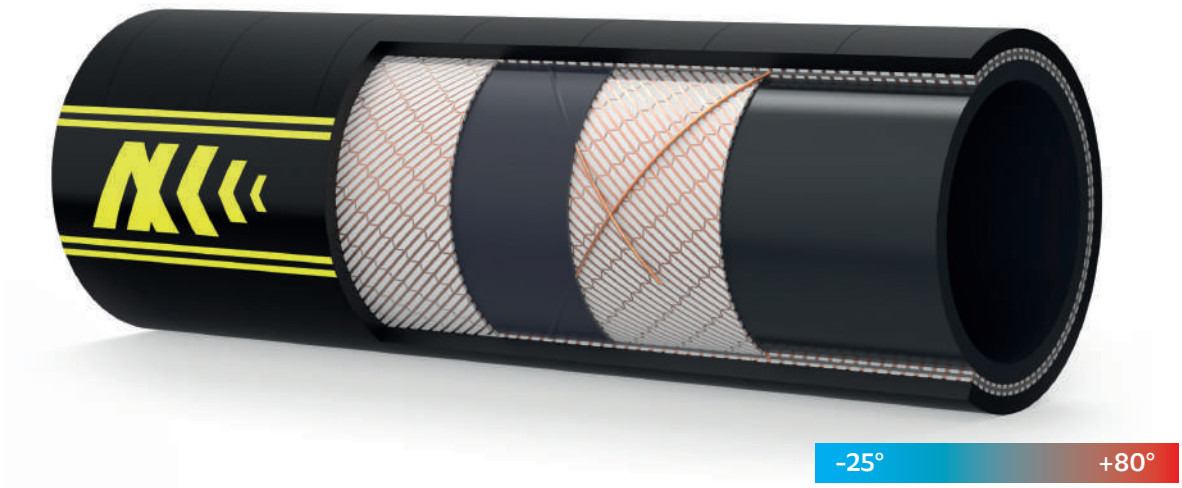

Op doorn gemaakte rubberen zuig-persslang voor de doorvoer van minerale oliën en petroleum producten. Deze slang is bestand tegen een vacuüm van maximum 80%. Ideaal voor tankwagens en pompen.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde NBR

Versteviging: hoogwaardige textiel inlagen, antistatische draad en ingewerkte stalen spiraal

Buitenwand: zwarte gladde NBR rubber met doekafdruk, resistent tegen olie

Kleur:

Elektrisch geleidend: R < 106 Ω/m

ref.	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	bar	m
OIL019S	19	29	670	10	30	115	-0,9	40
OIL025S	25	36	800	10	30	150	-0,9	40
OIL032S	32	43	1.000	10	30	190	-0,9	40
OIL038S	38	49	1.240	10	30	240	-0,9	40
OIL042S	42	54	1.400	10	30	255	-0,9	40
OIL045S	45	59	1.500	10	30	270	-0,9	40
OIL051S	51	64	1.790	10	30	300	-0,9	40
OIL063S	63,5	72	2.270	10	30	380	-0,9	40
OIL076S	76	76	2.950	10	30	460	-0,85	40
OIL090S	90	90	3.640	10	30	540	-0,85	40
OIL100S	102	106	4.400	10	30	600	-0,85	40
OIL150S	152	176	7.700	10	30	760	-0,85	40
OIL200S	203	255	10.400	10	30	1 015	-0,85	40

Alfaflex nv | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com