ALFAFLEX

AX Oil S&D EN 12115

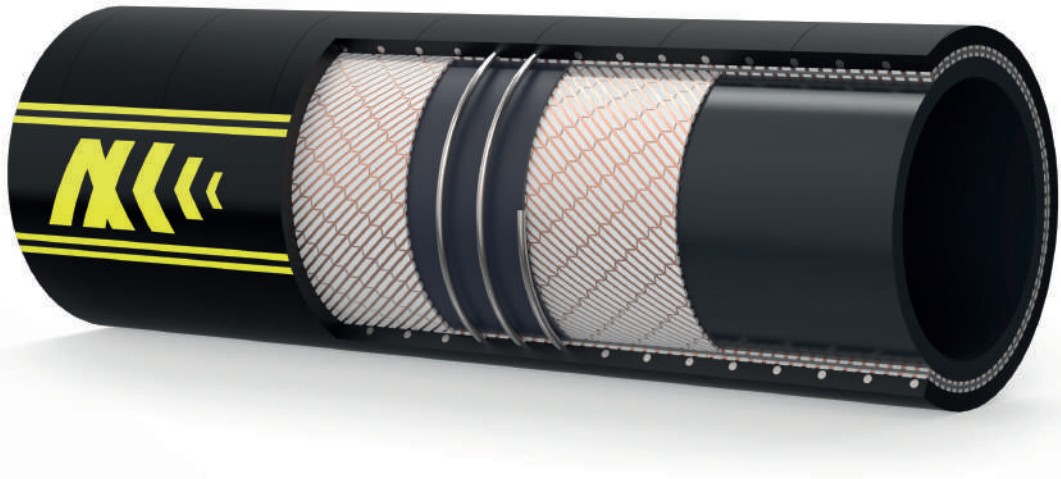

-25° +80°

Op doorn gemaakte rubberen zuig-persslang voor de doorvoer van minerale oliën en petroleum producten. Deze slang is bestand tegen een vacuüm van maximum 80%. Ideaal voor tankwagens en pompen.

Norm: EN 12115

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde NBR

Versteviging: hoogwaardige textiel inlagen, antistatische draad en ingewerkte stalen spiraal

Buitenwand: zwarte gladde NBR rubber met doekafdruk, resistent tegen olie

Kleur:

Elektrisch geleidend: R < 106 Ω/m

ref.	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	m
OIL019S-EN	19	31	700	16	64	125	40
OIL025S-EN	25	37	900	16	64	150	40
OIL032S-EN	32	44	1.200	16	64	175	40
OIL038S-EN	38	51	1.500	16	64	225	40
OIL050S-EN	51	67	2.300	16	64	275	40
OIL063S-EN	63,5	78,5	2.800	16	64	300	40
OIL076S-EN	76	92	3.300	16	64	350	40
OIL100S-EN	102	118	4.700	12	48	450	40