ALFAFLEX

AX Bitume

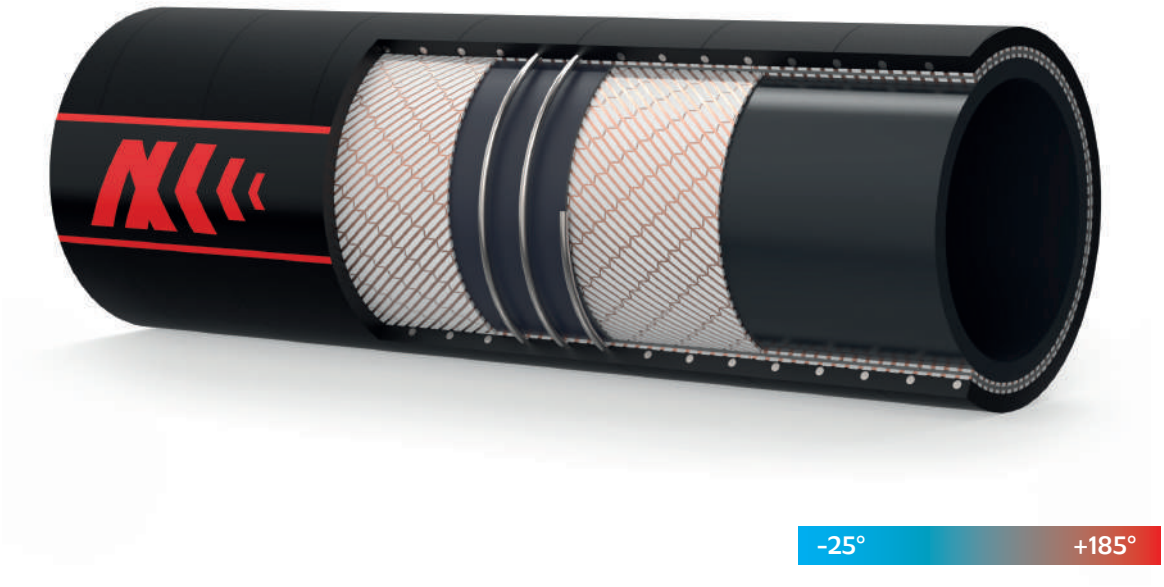

-25° +185°

Op doorn gemaakte rubberen zuig-persslang voor de doorvoer van hete bitumen.

Opgelet: Deze slangen mogen niet worden afgesloten terwijl ze warm zijn. Door het afkoelen van lucht die dan opgesloten zit in de slang, wordt er een onderdruk gecreëerd waardoor de binnenwand kan losscheuren.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde rubber

Versteviging: hoogwaardige textiel inlagen en ingewerkte stalen spiraal

Buitenwand: rubber met doekafdruk, bestand tegen hitte, brandstoffen, ozon en atmosferische invloeden

Kleur:

ref.	mm	g/m	bar	bar	mm	m
BITUM050	68	2280	10	40	300	40
BITUM060	78	2650	10	40	360	40
BITUM076	94	3600	10	40	450	40
BITUM080	99	4200	10	40	480	40
BITUM102	124	5550	10	40	600	40