
AX Agradrink

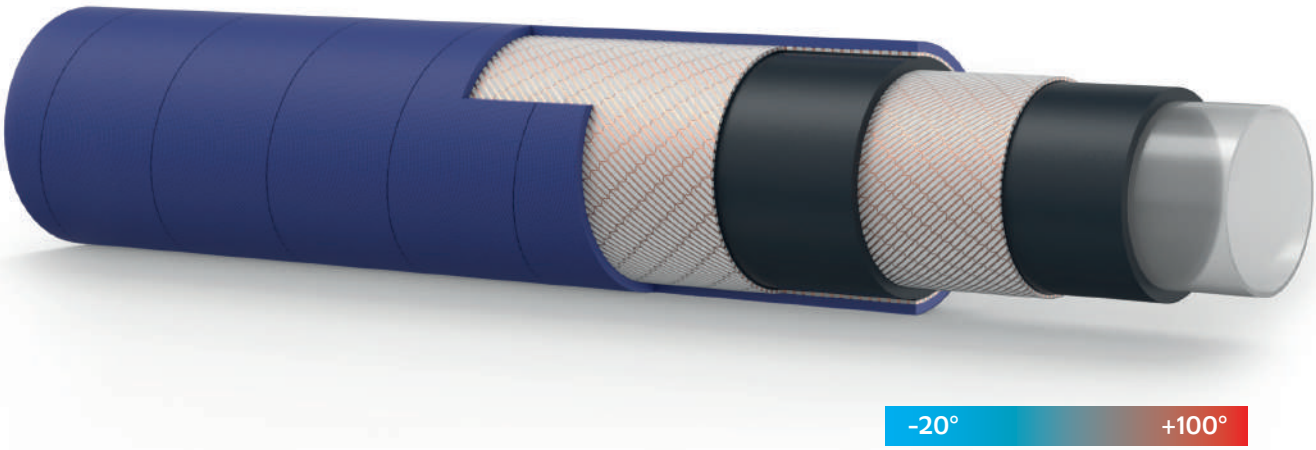

Op doorn gemaakte rubberen persslang voor de doorvoer van drinkwater (KTW), fruitsappen, ...

Sterilisatie: maximum 110° gedurende 30 minuten

Norm: FDA titel 21 art. 177.2600 (e) voor vloeibare levensmiddelen, BfR, KTW, CE 1935/2004

Constructie

Binnenwand: doorzichtige UHMWPE, smaak- en geurloos

Versteviging: textielinlagen

Buitenwand: EPDM met doekafdruk, schuur- en weersbestendig

Kleur:

ref.	mm	mm	g/m	bar	bar	m
AGRADRINK019	19	31	390	10	30	40
AGRADRINK025	25	37	520	10	30	40
AGRADRINK032	32	44	850	10	30	40
AGRADRINK038	38	51	1.240	10	30	40
AGRADRINK051	51	67	1.630	10	30	40
AGRADRINK063	63	80	2.050	10	30	40
AGRADRINK076	76	92	2.900	10	30	40
AGRADRINK102	102	118	3.460	10	30	40

Alfaflex nv | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com