ALFAFLEX

Alfaflat KTW AS

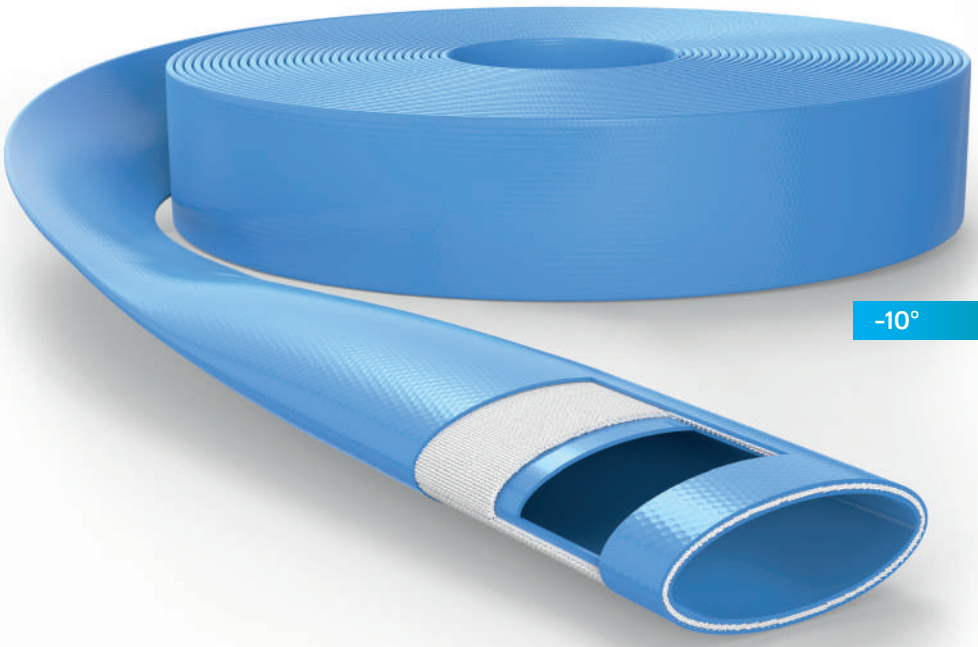

-10° +60°

Lichtgewicht plat oprolbare persslang voor de doorvoer van drinkwater (KTW).

Norm: KTW categorie C

Constructie

Binnenwand: PU (geur- & smaakloos)

Buitenwand: PU met ingewerkte koperdraad, zeer schuurbestendig

Kleur: ook in blauw

Opbouw artikelreferentie: POXXXKTW

ref.	mm	g/m	bar	bar	m
...025	25	160	20	60	40
...032	32	200	20	60	40
...038	38	240	20	60	40
...045	45	280	20	60	40
...050	52	325	20	60	40
...065	65	433	20	60	40
...070	70	490	20	60	40
...075	75	540	20	60	40
...100	102	825	14	42	40
...125	127	1.120	12	36	40
...150	150	1.450	12	36	40
...200	203	1.800	12	36	40