
AX Abracem 10 bar

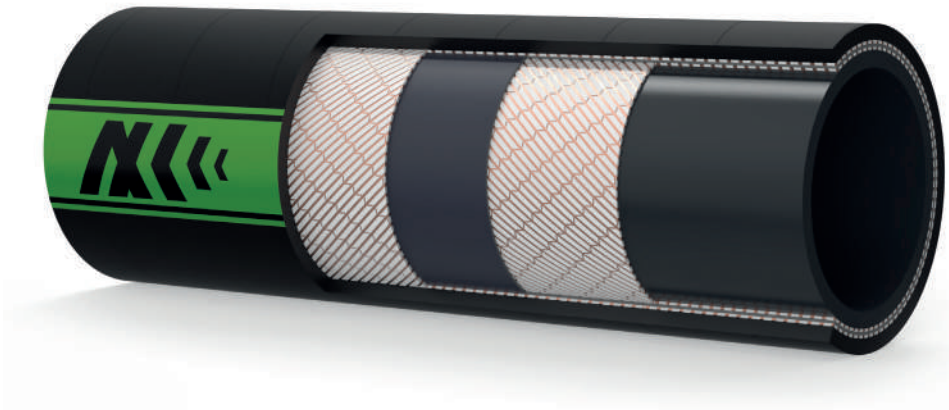

-40° +70°

Op doorn gemaakte antistatische NR/SBR rubberen slang voor het persen onder druk van droge abrasieve producten.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde NR/SBR

Versteviging: textielinlagen

Buitenwand: antistatische NR/SBR met doekafdruk, weerbestendig

Kleur:

Slijtwaarde: binnenwand 70+/-5mm3 vlgs DIN 53516

Toepassing: cement, zand, kalkpoeder, veevoeders, spanen, ...

ref.	mm	mm	g/m	bar	bar	m
ABRACEM050	51	65	1.740	10	30	40
ABRACEM075	76	92	2.250	10	30	40
ABRACEM090	90	110	3.680	6	18	40
ABRACEM100	102	118	3.180	10	30	40
ABRACEM110	110	129	3.950	8	24	40
ABRACEM115	115	135	4.300	8	24	40

Alfaflex nv | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com