
ALFAFLEX

AX Agradel 10 bar

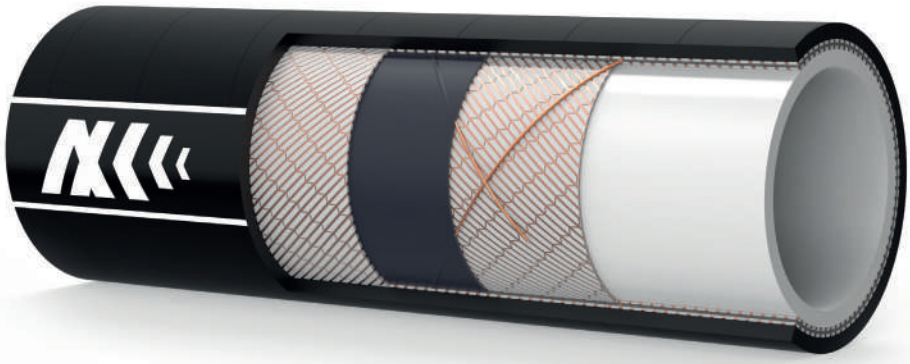

-40° +80°

Op doorn gemaakte rubberen bulk voedingsslang voor het persen onder lage druk (10bar) van droge abrasieve poeder-of graanvormige voedingsproducten.

Constructie

Binnenwand: gladde witte slijtvaste NR/SBR rubber met voedingskwaliteit, geur- en smaakloos

Versteviging: textielinlagen en een koperen antistatische draad

Buitenwand: ozon- en weerbestendige zwarte slijtvaste en antistatische NR/SBR rubber met doekafdruk (R < 106 Ω/m)

Kleur: ● met witte letters

Norm: FDA title 21 art.177.2600 (e), BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

Opmerking: sterilisatie max. 110°C gedurende 30 min

ref.	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	m
AGRADEL051	51	65	1.600	10	30	525	40
AGRADEL060	60	74	1.720	10	30	620	40
AGRADEL070	70	76	2.000	10	30	725	40
AGRADEL075	76	90	2.200	10	30	785	40
AGRADEL080	80	94	2.350	10	30	825	40
AGRADEL090	90	104	2.700	10	30	930	40
AGRADEL100	102	118	2.950	10	30	1.054	40