
ALFAFLEX

Alfaflat H

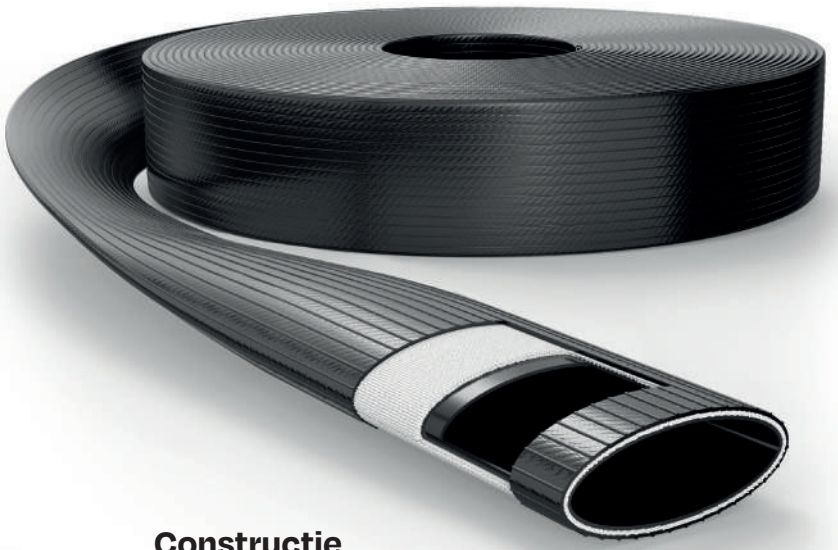

Lichte en makkelijk hanteerbare plat oprolbare waterslang. Is geschikt voor de doorvoer van water onder lage druk. Ideaal voor irrigatie of aan de afvoerzijde van een pomp op werven (open einde), maar kan ook dienst doen als beschermslang rond kabels, hydraulische slangen, sjorriemen, ...

Constructie

Binnenwand: zwart gladde en zuivere pvc

Versteviging: polyesterdraad

Buitenwand: soepel pvc, UV-bestendig, met axiale ribbels

Kleur:

Toepassingen: Bouw, industrie, reiniging, landbouw, pompen, transport van vloeistoffen

ref.	mm	mm	g/m	bar	bar	m
MH025	25	40	250	10	31	50
MH032	32	51	300	10	31	50
MH038	38	60	330	10	31	50
MH040	40	63	340	10	31	50
MH045	45	70	430	10	31	50
MH050	50	78	480	8,5	26	50
MH055	55	86	490	8,5	26	50
MH063	63	98	585	8,5	26	50
MH070	70	110	680	7	22	50
MH075	75	118	770	7	22	50
MH100	100	157	980	6	19	50
MH110	110	173	1.100	6	19	50
MH125	125	196	1.300	5	16	50
MH150	150	236	1.600	5	16	50
MH200	200	314	2.400	2,5	7	50