


AX Abrasand 10 bar

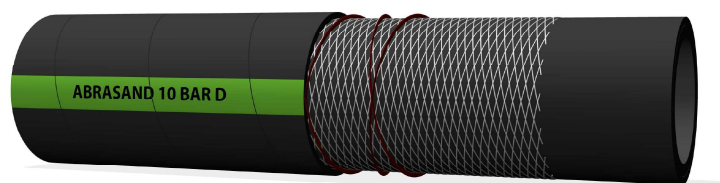

-40C

+70°C

Op doorn gemaakt antistatische NR/SBR rubberen slang voor het persen onder druk van droge en natte abrasieve producten. Ook gebruikt als zandstraal/straalgrit-slang.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde NR/SBR

Verstevinging: textielinlagen

Buitenwand: antistatische NR/SBR met doekafdruk

Kleur: zwart

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
ABRASAND013	13	25	440	10	30	40 - 61
ABRASAND019	19	33	660	10	30	40 - 61
ABRASAND025	25	40	880	10	30	40 - 61
ABRASAND032	32	48	1.160	10	30	40 - 61
ABRASAND038	38	54	1.330	10	30	40 - 61
ABRASAND040	40	60	1.830	10	30	40 - 61
ABRASAND051	51	71	2.200	10	30	40 - 61
ABRASAND060	60	80	2.530	10	30	40 - 61
ABRASAND065	65	85	2.700	10	30	40 - 61
ABRASAND075	75	95	4.020	10	30	40 - 61
ABRASAND080	80	105	4.180	10	30	40 - 61
ABRASAND090	90	115	4.630	10	30	40 - 61
ABRASAND100	102	127	5.170	10	30	40 - 61