


## Alfavac PU-XLC

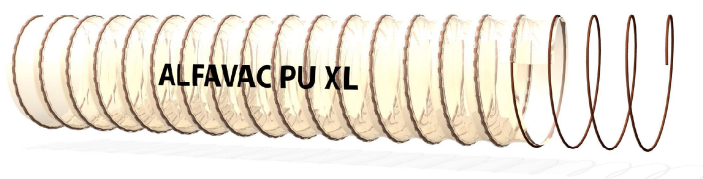

-30°C

+100°C

Zeer flexibele en duurzame slang in polyurethaan (PU) geschikt voor het aan- of opzuigen via lucht van abrasieve media. Scheurt niet makkelijk en kan geaard worden aan beide einden van de stalen spiraal.

XLC is een extra-light en samendrukbare versie, wand: 0,4mm

**Constructie:** PU met een ingewerkte verkoperde stalen spiraal

**Kleur:** transparant

**Toepassing:** houtspaanders, zaagsel, korrels, metaalveegsel, ... in de industrie, bosbeplanting, houtbewerking, stofafzuiging

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Ijzerdraad mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm mH <sub>2</sub> O	Rollengten m
VFPXLC060	60	0,4	1,3	212	60	3	10
VFPXLC070	70	0,4	1,3	300	70	3	10*
VFPXLC075	76	0,4	1,3	320	75	2	10
VFPXLC080	80	0,4	1,3	355	80	2	10
VFPXLC100	102	0,4	1,6	460	100	2	10
VFPXLC120	120	0,4	1,6	500	120	2	10
VFPXLC125	127	0,4	1,6	535	125	2	10
VFPXLC140	140	0,4	1,6	700	140	1	10
VFPXLC150	152	0,4	1,6	730	150	1	10
VFPXLC160	160	0,4	1,6	760	160	1	10
VFPXLC180	180	0,4	1,6	900	180	1	10*
VFPXLC200	203	0,4	1,6	1.250	200	1	10
VFPXLC250	254	0,4	2,2	1.690	250	1	10
VFPXLC300	300	0,4	2,2	2.040	300	1	10