


Alfavac PU-XL

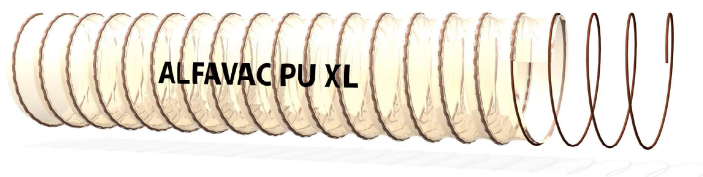

-30°C

+100°C

Zeer flexibele en duurzame slang in polyurethaan (PU) geschikt voor het aan- of opzuigen via lucht van abrasieve media. Scheurt niet makkelijk en kan geaard worden aan beide einden van de stalen spiraal.

XL is extra-light versie, wand: 0,5 tot 0,7mm

Conform met DIN 4102 B1 (voor houtbewerkingsmachines)

Constructie: PU met een ingewerkte verkoperde stalen spiraal

Kleur: transparant

Toepassing: houtspaanders, zaagsel, korrels, metaalveegsel, ... in de industrie, bosbebouwing, houtbewerking, stofafzuiging

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Ijzerdraad mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm mH ₂ O	Rollengten m
VFPUXL030	30	0,5	1,3	230	30	4	10
VFPUXL035	35	0,5	1,3	250	35	4	10
VFPUXL040	40	0,5	1,3	280	40	4	10
VFPUXL045	45	0,5	1,3	300	45	4	10
VFPUXL050	50	0,5	1,3	320	50	3	10
VFPUXL055	55	0,5	1,3	350	55	3	10
VFPUXL060	60	0,5	1,3	380	60	3	10
VFPUXL065	65	0,5	1,3	410	65	3	10
VFPUXL070	70	0,5	1,3	420	70	3	10
VFPUXL075	75	0,5	1,3	440	75	2	10
VFPUXL080	80	0,5	1,3	460	80	2	10
VFPUXL090	90	0,5	1,3	500	90	2	10
VFPUXL100	100	0,5	1,6	680	100	2	10
VFPUXL110	110	0,6	1,6	700	110	2	10
VFPUXL120	120	0,6	1,6	720	120	2	10
VFPUXL125	125	0,6	1,6	725	125	2	10
VFPUXL130	130	0,6	1,6	730	130	1	10
VFPUXL140	140	0,6	1,6	740	140	1	10
VFPUXL150	150	0,6	1,6	820	150	1	10
VFPUXL160	160	0,6	1,6	900	160	1	10
VFPUXL180	180	0,6	1,6	1.050	180	1	10
VFPUXL200	200	0,7	2,2	1.480	200	1	10
VFPUXL250	250	0,7	2,2	1.800	250	1	10
VFPUXL300	300	0,7	2,2	2.300	300	1	10