


AX UPE S&D EN CORRUGATED

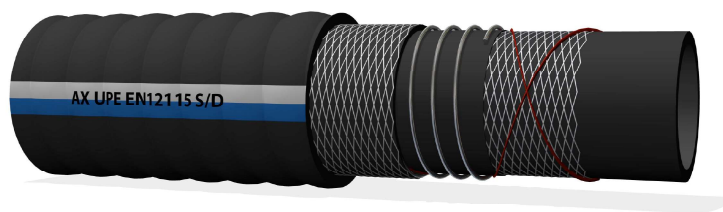

-20°C

+100°C

Extra-soepele op doorn gemaakte rubberen zuig-persslang voor een groot aantal agressieve chemische producten, petroleum, zuren, bases, ketonen, esters, aromaten en gechloreerde brandstoffen, ook bij hoge temperatuur. Ook geschikt voor dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen en alcoholhoudende dranken.

Afhankelijk van temperatuur en concentratie, geschikt voor 95% van de bestaande chemische producten.

UHMWPE: Ultra High Molecular Weight Poly-Ethylene

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde UHMWPE, FDA-geschikt en geleidend

Verstevinging: synthetische inlagen, een AS-koperen draad en een stalen spiraal

Buitenwand: gegolfde EPDM, geleidend, ozon- en weerbestendig

Kleur: zwart

Elektrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	WD / BD bar	Vacuüm bar	Rollengten m
UPE025ENC	25	37	770	100	16 / 64	0,9	60
UPE032ENC	32	43	930	130	16 / 64	0,9	60
UPE038ENC	38	50	1.060	150	16 / 64	0,9	60
UPE050ENC	51	65	1.590	200	16 / 64	0,9	60
UPE065ENC	63	76	1.930	250	16 / 64	0,9	60
UPE075ENC	76	92	3.050	300	16 / 64	0,9	60
UPE100ENC	102	120	4.640	400	16 / 64	0,9	60
UPE150ENC	152	175	8.490	750	16 / 64	0,9	60