


## AX EPR

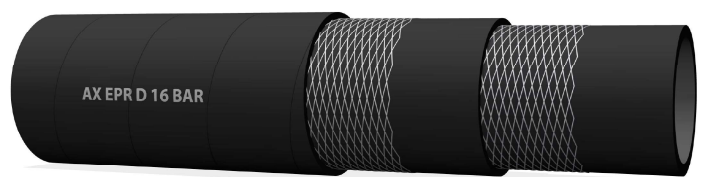

-40°C

+120°C

Op doorn gemaakte rubberen persslang voor zuren, basen, alcoholen, ... Zeer geschikt voor zuiveringsinstallaties.

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte geleidende EPR

**Verstevinging:** synthetische inlagen

**Buitenwand:** EPR met doekafdruk

**Kleur:** zwart

**Elektrisch geleidend:**  $R < 10^6 \Omega/m$

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	WD bar	BD bar	Rollengten m
EPR025	25	37	660	16	48	40
EPR038	38	52	1.110	16	48	40
EPR050	51	65	1.420	16	48	40
EPR065	63,5	78	1.990	16	48	40
EPR075	76	92	2.040	16	48	40