


## Proparub

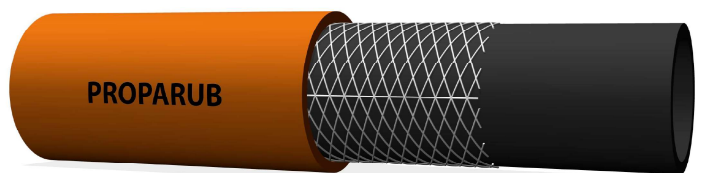

-30°C

+85°C

Kwaliteitsslang in rubber voor de doorvoer van propaangas in de industrie, ateliers en werven. Ook geschikt voor doorvoer van LPG en in overeenstemming met de Europese normen.

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte gladde synthetische rubber met lage diffusie

**Verstevinging:** hoogwaardige textieldraad

**Buitenwand:** gladde synthetische rubber, weerbestendig en schuurvast

**Kleur:** oranje

**Norm:** EN 559 en ISO 3821

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
GAS06PROP	6	13	140	20	60	20 - 40
GAS08PROP	8	15	190	20	60	20 - 40
GAS10PROP	10	17	210	20	60	20 - 40