


Acerub

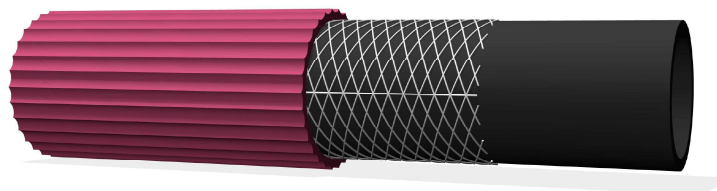

-30°C

+85°C

Kwaliteit-las slang in rubber voor de doorvoer van acetyleen in de industrie, ateliers en werven.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde synthetische rubber

Verstevinging: hoogwaardige textieldraad

Buitenwand: geribbelde synthetische rubber, weerbestendig en schuurvast

Kleur: rood

Norm: EN 559 en ISO 3821

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
GAS06AC	6,3	13,3	130	30	20	40	40 - 50
GAS09AC	9	16	175	40	20	40	40 - 50
GAS10AC	10	17	210	45	20	40	40 - 50