


## Oxyrub

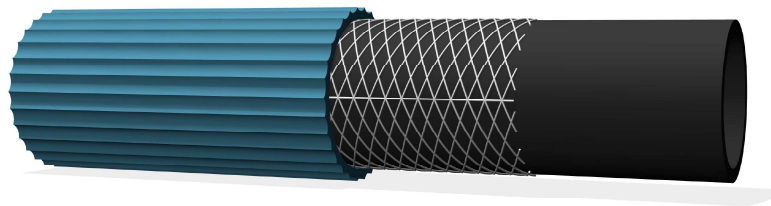

-30°C

+85°C

Kwaliteit-laslang in rubber voor de doorvoer van zuurstof in de industrie, ateliers en werven.

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte gladde synthetische rubber

**Verstevinging:** hoogwaardige textieldraad

**Buitenwand:** geribbelde synthetische rubber, weerbestendig en schuurvast

**Kleur:** blauw

**Norm:** EN 559 en ISO 3821

| Art.Nr. | Binnen Ø<br>mm | Buiten Ø<br>mm | Gewicht<br>g/m | Buigradius<br>mm | Werkdruk<br>bar | Barstdruk<br>bar | Rollengten<br>m |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| GAS06OX | 6,3            | 13,3           | 130            | 30               | 20              | 40               | 40 - 50         |
| GAS09OX | 9              | 16             | 175            | 40               | 20              | 40               | 40 - 50         |
| GAS10OX | 10             | 17             | 210            | 45               | 20              | 40               | 40 - 50         |