


Tweeling-lasslang

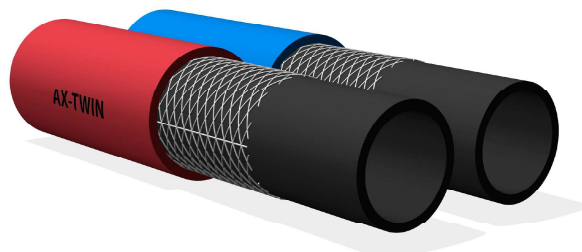

-30°C

+85°C

Kwaliteitsvolle dubbele lasslang in rubber voor de doorvoer van acetyleen en zuurstof in de industrie, ateliers en werven.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde synthetische rubber

Verstevinging: hoogwaardige textieldraad

Buitenwand: gladde synthetische rubber, weerbestendig en schuurvast

Kleur: rood en blauw

Norm: EN 559 en ISO 3821

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
GAS06TWIN	6,3	13	210	30	20	40	40 - 50
GAS09TWIN	9	16	350	38	20	40	40 - 50