


Profilair 20 bar

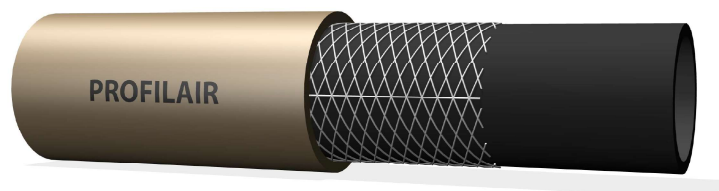

-15°C

+60°C

Profilair is een lichtgewicht pvc perslucht slang geschikt voor zwaardere perslucht toepassingen.

Constructie

- Binnenwand:** gladde pvc
- Versteving:** hoogwaardige polyestervezel
- Buitenwand:** UV-bestendige pvc
- Kleur:** beige of zwart

Toepassing: Perslucht - Sproeimachines - Voorziening van luchtdruk voor machines - Uitrusting voor klein materieel

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
Kleur: beige							
PA06	6	12	109	25	20	63	50
PA07	7	13	120	28	20	63	50
PA08	8	14	130	33	20	63	50
PA09	9	15	143	35	20	63	50
PA10	10	16	155	38	20	63	50
PA12	12,7	20	225	45	20	63	50
PA16	16	24	315	63	20	63	50
PA19	19	27	363	75	20	63	50
PA25	25	34	520	98	20	63	50
Kleur: zwart							
PAZ06	6	12	109	25	20	63	50
PAZ07	7	13	120	28	20	63	50
PAZ08	8	14	130	33	20	63	50
PAZ09	9	15	143	35	20	63	50
PAZ10	10	16	155	38	20	63	50
PAZ12	12,7	20	225	45	20	63	50
PAZ16	16	24	315	63	20	63	50
PAZ19	19	27	363	75	20	63	50
PAZ25	25	34	520	98	20	63	50