


## AX Steam 7 bar

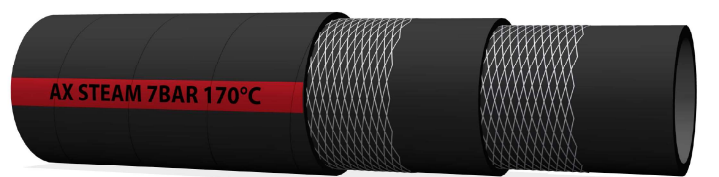

-40°C

+170°C

Lage druk rubberen perssling voor verzadigde stoom, geschikt om industriële tanks, buizen en fabrieken te reinigen of te steriliseren. (vb petrochemie)

### Constructie

**Binnenwand:** zwarte en gladde EPDM, geschikt voor stoom

**Verstevinging:** synthetische textielinlagen

**Buitenwand:** EPDM rubber met doekafdruk, weers- en hittebestendig, schuurvast

**Kleur:** zwart

| Art.Nr.  | Binnen Ø mm | Buiten Ø mm | Gewicht g/m | Werkdruk bar | Barstdruk bar | Rollengten m |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| STEAM010 | 10          | 21          | 330         | 7            | 70            | 40           |
| STEAM013 | 13          | 24          | 400         | 7            | 70            | 40           |
| STEAM016 | 16          | 28          | 520         | 7            | 70            | 40           |
| STEAM019 | 19          | 31          | 610         | 7            | 70            | 40 - 61      |
| STEAM025 | 25          | 37          | 800         | 7            | 70            | 40 - 61      |
| STEAM032 | 32          | 47          | 1.180       | 7            | 70            | 40 - 61      |
| STEAM038 | 38          | 52          | 1.400       | 7            | 70            | 40 - 61      |
| STEAM051 | 51          | 68          | 1.980       | 7            | 70            | 40 - 61      |