


AX Metalsteam 17 bar

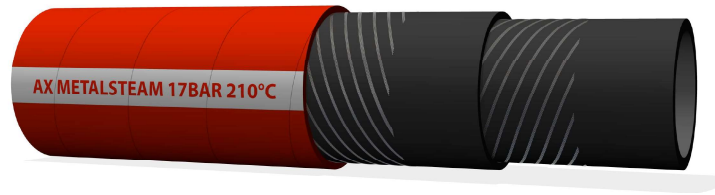

-40°C

+210°C

Rubberen perssling voor verzadigde stoom of heet water met pieken tot +235°C, geschikt voor circulatiecircuits bij industriële, chemische en petrochemische fabrieken.

Norm: BS 5342 :85 TYPE 2 CLASS A

Opgelet: Om popcorn-effect te vermijden moet de slang gedraineerd worden na gebruik

Constructie

Binnenwand: zwarte en gladde EPDM, geschikt voor stoom

Verstevinging: staalinlagen

Buitenwand: EPDM rubber met doekafdruk en micro-perforaties, weers-, hittebestendig en schuurvast

Kleur: zwart of rood (ons contacteren)

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius mm	Rollengten m
STEAM013M	13	25	580	17	170	130	40
STEAM016M	16	28	640	17	170	160	40
STEAM019M	19	32	750	17	170	190	40 - 61
STEAM025M	25	38	940	17	170	250	40 - 61
STEAM032M	32	46	1.390	17	170	320	40 - 61
STEAM038M	38	52	1.610	17	170	380	40 - 61
STEAM050M	51	67	2.240	17	170	510	40 - 61
STEAM075M	76	97	4.300	17	170	790	40 - 61
STEAM100M	102	124	7.000	17	170	1.010	40 - 61