


## Alfaclean

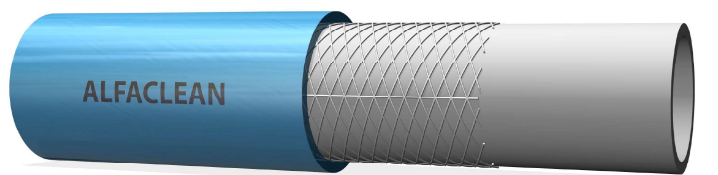

-15°C

+70°C

Zeer soepele en verstevigde pvc slang met voedingskwaliteit. Wordt gebruikt om te reinigen met warm water in de voedingsindustrie. (grootkeukens, slachthuizen, ...). Deze slang is geschikt voor reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen in de gebruikelijke dosissen. Alfaclean heeft ook een goede bestendigheid tegen dierlijke vetten.

Beschikbaar in 2 versies: 40 bar en 80 bar

Opmerking: enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B en C van het certificaat, met uitzondering van oplossingen met een alcoholgehalte > 15%.

**Certificaat:** IANESCO nr 13049 van 31/10/2008

**OPGELET:** niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën, melk, ...)

### Constructie

**Binnenwand:** witte pvc

**Versteviging:** duurzame textieldraad

**Buitenwand:** pvc

**Kleur:** blauw

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bij 23°C bar	Werkdruk bij 70°C bar	Barstdruk bar	Rollengten m
<b>40 bar</b>								
AFCL1220	12	20	260	55	40	20	120	25 - 50
AFCL1624	16	24	321	75	40	40	100	25 - 50
AFCL1928	19	28	420	83	40	40	100	25 - 50
<b>80 bar</b>								
AFCL1222	12	22	325	55	80	40	240	25 - 50