


## Baccus

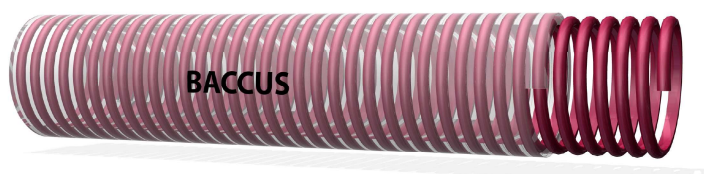

-15°C

+60°C

Flexibele pvc zuig-perssling met harde pvc spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de doorvoer van diverse media alsook voedingsstoffen. Speciaal ontwikkeld voor voedingsvloeistoffen (wijn, bier, vruchtensappen).

Opmerking: enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B, C en D1

**Certificaat:** IANESCO RE-12/04407 en RE-13/02867

**OPGELET:** niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën)

**Constructie:** doorzichtige pvc met voedingskwaliteit met een ingewerkte harde witte pvc spiraal, volledig gladde binnenwand.

**Kleur:** transparant met rode spiraal

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Vacuüm mH2O	Rollengten m
BA025	25	3,5	390	90	9	10	25 - 50
BA030	30	3,7	490	100	9	10	25* - 50*
BA032	32	3,7	520	110	8	10	25 - 50
BA035	35	4	600	110	8	10	25* - 50*
BA038	38	4,2	680	120	8	10	25 - 50
BA040	40	4,3	720	130	8	10	25 - 50
BA045	45	4,4	900	130	7	10	25* - 50*
BA050	50,8	4,5	1050	170	7	10	25 - 50
BA055	55	4,6	1200	175	6,5	10	25* - 50*
BA060	60	4,7	1300	190	6	10	25 - 50
BA063	63	4,8	1450	200	6	10	25 - 50
BA070	70	5,1	1650	210	5,5	10	25* - 50*
BA075	75	5,5	1700	240	5	10	25
BA080	80	6	1950	250	4	9	25
BA090	90	6,5	2300	265	4	9	25*
BA100	102	7	2700	300	3	9	25
BA110	110	7,2	3100	310	3	9	25*
BA120	120	7,5	3400	360	3	8,5	25*
BA150	150	9	5300	480	2	8	25