


AX Multipurpose 20

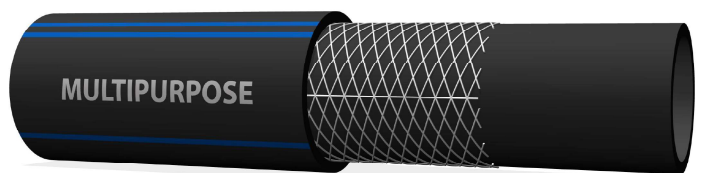

-40°C

+95°C

Flexibele multi-service slang in rubber met een uitstekende bestendigheid tegen veroudering, atmosferische invloeden alsook schuurvast. Ideaal voor de doorvoer van lucht, water alsook vele chemische producten in de industrie en de landbouw.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde en elektrisch geleidende EPDM

Verstevinging: textiel-inlage in spiraal constructie

Buitenwand: gladde EPDM, schuurvast en weerbestendig

Kleur: zwart met 2 axiale blauwe lijnen

Elektrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
MP20E006	6	13	150	40	20	80	100
MP20E008	8	15	180	50	20	80	100
MP20E010	10	17	210	60	20	80	100
MP20E013	13	21	300	80	20	80	100
MP20E016	16	24	350	100	20	80	100
MP20E019	19	28	470	150	20	80	50
MP20E025	25	35	670	150	20	80	50
MP20E032	32	44	980	200	20	80	50
MP20E038	38	50	1260	250	20	80	50