


## Filclair AL Gekleurd

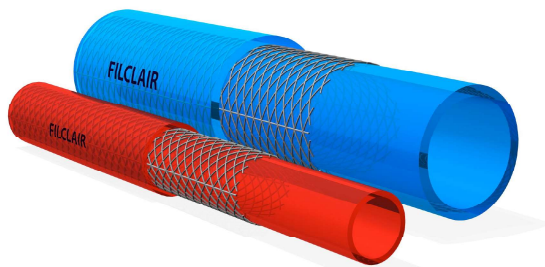

-15°C

+60°C

Soepele, polyvalente en verstevigde pvc slang met voedingskwaliteit. Geschikt voor doorvoer van zeer diverse media: industriële gassen en vloeistoffen, alsook voedingsstoffen. Filclair is tot en met Ø25mm vormvast in vacuüm.

Enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B C en D1.

**Certificaat:** IANESCO RE-12/04407 et RE)13/02867

**OPGELET:** niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën) of brandstoffen

### Constructie

**Binnenwand:** gladde pvc

**Versteviging:** hoogwaardige polyestervezel

**Buitenwand:** gladde pvc

**Kleur:** blauw of rood transparant, en blauw, rood of wit opaak

Art.Nr. rood	Art.Nr. blauw	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Buigradius mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
FCRT0612	FCBT0612	6	12	28	110	15	50	50
FCRT0814	FCBT0814	8	14	30	130	15	50	50
FCRT0915	FCBT0915	9	15	33	141	15	50	50
FCRT1016	FCBT1016	10	16	38	155	15	50	50
FCRT1219	FCBT1219	12	19	40	216	15	50	50
FCRT1320	FCBT1320	13	20	45	225	15	50	50
FCRT1523	FCBT1523	15	23	50	308	15	50	50
FCRT1624	FCBT1624	16	24	55	319	15	50	50
FCRT1927	FCBT1927	19	27	63	363	15	50	50
FCRT2028	FCBT2028	20	28	65	372	15	50	50
FCRT2534*	FCBT2534*	25	34	75	524	15	50	50
FCRT2536	FCBT2536	25	36	80	622	15	50	50
FCRT3040	FCBT3040	30	40	90	670	12	50	50

Art.Nr.	Kleur	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Buigradius mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
FCB0612	blauw opaak	6	12	28	110	15	50	50
FCB0915		9	15	33	141	15	50	50
FCR0612	rood opaak	6	12	28	110	15	50	50
FCR0915		9	15	33	141	15	50	50
FCW0612	wit opaak	6	12	28	110	15	50	50
FCZ0612	zwart opaak	6	12	28	110	15	50	50
FCG0612	geel	6	12	28	110	15	50	50