


Carborub 20

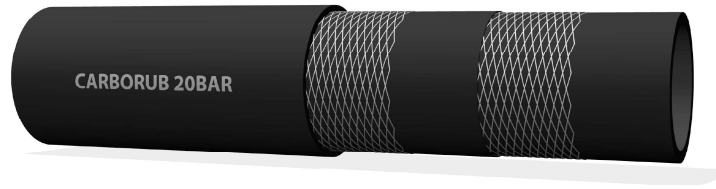

-25°C

+80°C

Rubberen multi-purpose persslang voor minerale olie, vetten en petroleum, met een maximaal aromatengehalte van 50%

Constructie

Binnenwand: gladde zwarte NBR

Verstevinging: duurzame textielinlagen

Buitenwand: gladde CR/NBR/PVC, ozon- en weerbestendig

Kleur: zwart

Elektrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

| Art.Nr. | Binnen Ø mm | Buiten Ø mm | Gewicht g/m | Werkdruk bar | Barstdruk bar | Rollengten m |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| OIL006-20BAR | 6 | 12 | 115 | 20 | 60 | 80 |
| OIL008-20BAR | 8 | 14 | 140 | 20 | 60 | 80 |
| OIL010-20BAR | 10 | 17 | 200 | 20 | 60 | 100 |
| OIL013-20BAR | 13 | 20 | 260 | 20 | 60 | 120 |
| OIL016-20BAR | 16 | 24 | 340 | 20 | 60 | 150 |
| OIL019-20BAR | 19 | 28 | 470 | 20 | 60 | 190 |
| OIL025-20BAR | 25 | 35 | 650 | 20 | 60 | 240 |