


Fuelflex 10 bar

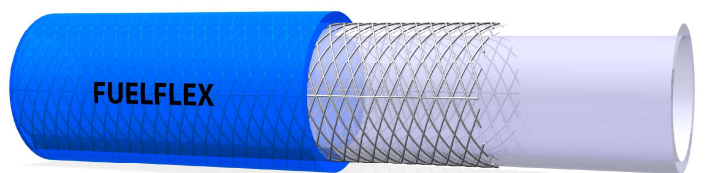

-15°C

+60°C

De Fuelflex is een versterkte en soepele pvc slang voor de doorvoer van brandstoffen en derivaten tot en met 10 bar. (geen benzine)

Constructie

Binnenwand: pvc, bestand tegen brandstoffen

Verstevinging: duurzame textieldraad

Buitenwand: pvc, bestand tegen brandstoffen

Kleur: blauw transparant , vanaf Ø 20mm zwart

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
Kleur: blauw transparant							
TFU06	6,3	11	50	25	10	40	50
TFU08	8	14	60	30	10	40	25 - 50
TFU10	10	16	80	40	10	33	50
TFU12	12	19	100	50	10	33	50
TFU15	15	23	125	63	10	33	50
Kleur: zwart							
TFU20	20	28	150	75	10	30	25 - 50
TFU25	25	32,5	170	85	8	24	25 - 50
TFU30	30	39	200	100	8	24	25 - 50