


## Fire Reel Hose

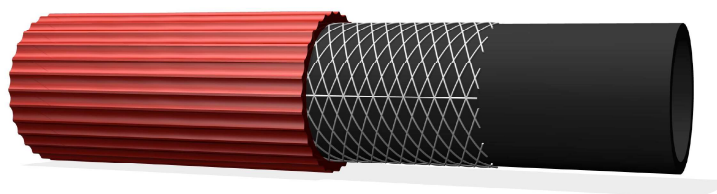

-25°C

+60°C

Soepele pvc-slang speciaal ontworpen om te voldoen aan de strenge normen, die worden voorgeschreven voor brandbestrijding. Deze slang wordt veelvuldig gemonteerd op haspels voor de brandveiligheid in gebouwen.

### Constructie

**Binnenwand:** pvc, zwart

**Verstevinging:** hoogwaardige polyestervezel

**Buitenwand:** pvc, glad of geribbeld

**Kleur:** rood (zwart op aanvraag)

**Normen:** EN 694 en KIWA

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
FR12	13	19	180	50	12	42	20
FR1926	19	26	290	80	12	42	20 - 25
FR1927	19	27	350	90	15	50	20 - 25
FR2533	25	33	470	110	12	42	20 - 25
FR2534	25	34	520	100	15	50	20 - 25