


RIV 167

Single-acting hydraulic spring-loaded cylinder, galvanized, Perla / Diamante / Centurion / Vulcano Series

Technical Drawings and Plates

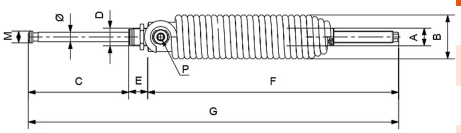

Code	DN	P.O. Box	Diameter	F	B	C	D	E	G	M	P	Weight	d
050167000016	4"	1	16	431 > 546	74	122	M30x2	32	585	20	1/4"	6,450	M30x2
050167000018	5"	1	16	431 > 571	74	150	M30x2	32	613	20	1/4"	6,460	M30x2
050167000019	6"	1	16	431 > 591	74	180	M30x2	32	643	20	1/4"	6,523	M30x2
050167000020	8"	1	16	394 > 604	72	246	M35x2	32	665	23	1/4"	8,280	M35x2

Advantages

Designed to ensure optimal performance and longevity of RIV roller shutters.

With protective external galvanization.

Technical Data

Connection	
Limit	0°C (+32°F) without liquid +60°C (+140°F)
	MINIMUM OPERATING PRESSURE:
	4", 5", 6" = 110 bar (1595 psi)
	8" = 130 bar (1885 psi)
Notes	
	MAXIMUM OPERATING PRESSURE:
	170 bar (2465 psi)

RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.A
Via delle Acacie 8 Zona Industriale D4
P. O.Box 64
28075 GRIGNASCO (NO) ITALY
Tel +39 0163 4151

Capitale sociale € 516.000 i.v.
Reg. Imprese di Novara N° 00469610026
R.E.A. di Novara N° 170397
Numero Meccanografico NO009263
Codice Fiscale 00469610026
Partita IVA IT 01399720034

E - mail riv-vg@riv-vg.com
vendite.italia@riv-vg.com
export.sales@riv-vg.com

Web www.riv-vg.com