




B0XR-A

B1KQ-A

*gietijzeren 12 en 24 Volt
zelfaanzuigende centrifugaalpompen*

12 en 24 Volt pompen

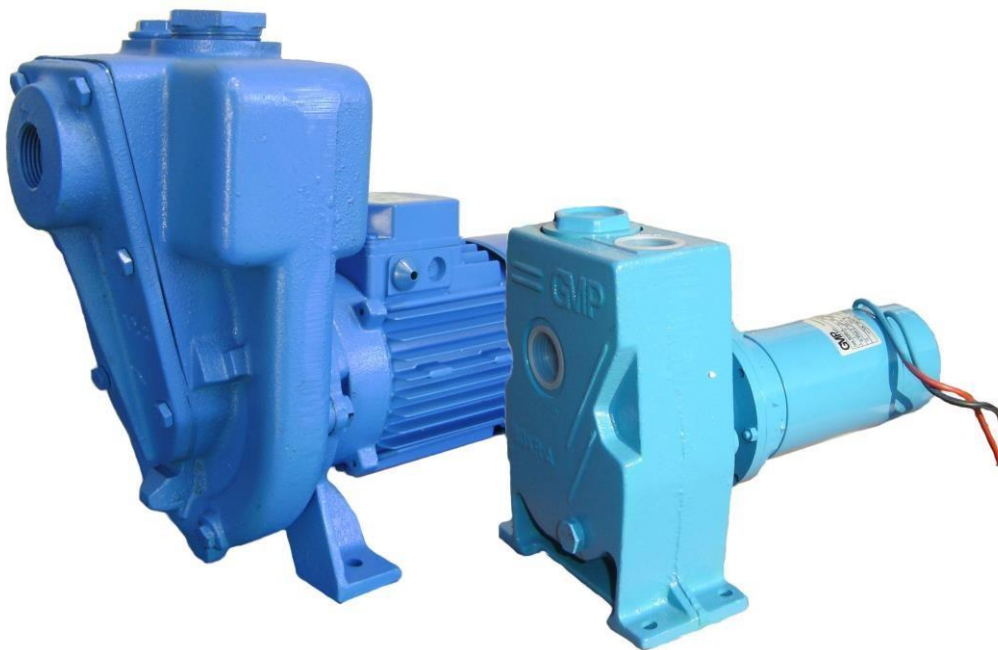

De B0XR-A en B1KQ-A zijn een zeer robuuste, uit gietijzer vervaardigde zelfaanzuigende centrifugaalpompen.

Geschikt voor licht vervuild water. Ideaal als lens- of dekwas pomp in de scheepvaart.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT												GEWICHT
12 V	24 V	KW	HP	12V	24V	L/MIN	5	10	20	30	40	50	60	80	100	130	160	KG
						M³/H	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,8	9,6	
H = OPVOERHOOGTE IN METERS																		
B0XR-A	-	0,25	0,33	40	-		7	6,5	5,5	4,8	3,8	2,6	1,2	-	-	-	-	11,7
B1KQ-A		0,75 (12V)	1 (12V)	41	-		14	13,4	12,7	11,9	10,9	9,5	8,2	5,1	0,4	-	-	18,3
-	B1KQ-A	1,00 (24V)	1,35(24V)	-	28		20	19,5	19	18,2	17,1	16,2	15,3	13,2	11	7,5	2,8	18,3

Technische kenmerken

Mechanische asafdichting.
Max. vloeistoftemperatuur: 70°C.
Bescherminingsklasse: IP 54.
Isolatieklasse: F.

B0XR-A: Messing waaier en Stalen as.
B1KQ-A: Gietijzeren waaier en RVS as.