




# Jet Inox

## RVS 12 en 24 Volt zelfaanzuigende centrifugaalpompen

12 en 24 Volt pompen

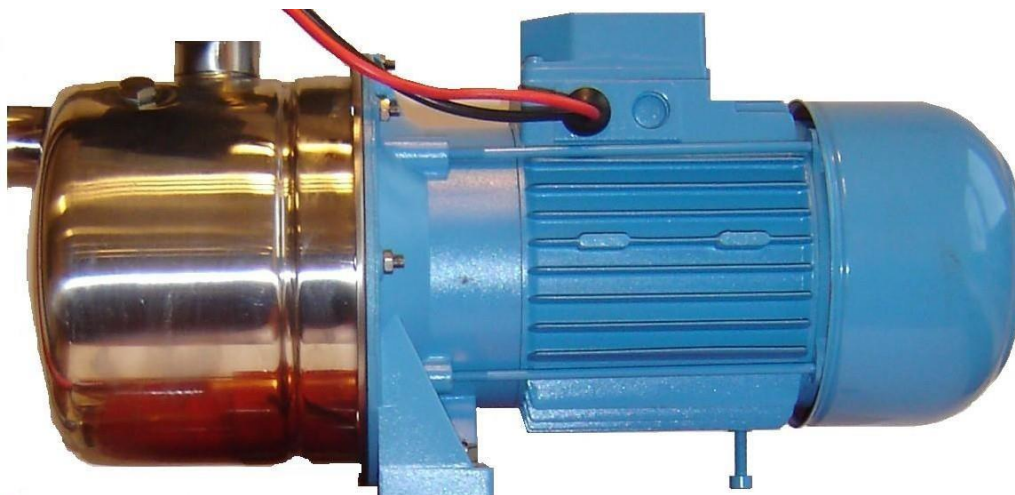

De JET INOX is in 12 en 24 Volt leverbaar. Het pomphuis is gemaakt uit RVS. De motor is opgebouwd uit aluminium. Pomp is toepasbaar als lenspomp, dekwaspomp of als hydrofoorpomp (zie blz. 7-7).

Uitermate geschikt voor bijvoorbeeld de scheepvaart, op campings of elke andere plaats waar geen netspanning aanwezig is.

| POMPTYPE                   |      | VERMOGE<br>N |          | AMPERAG<br>E |      | Q = CAPACITEIT |     |     |     |     |     |     |     | AANS<br>L. | GEWICH<br>T |
|----------------------------|------|--------------|----------|--------------|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|
| 12 V                       | 24 V | KW           | HP       | 12 V         | 24 V | L/MIN          | 5   | 10  | 18  | 25  | 28  | 30  | 33  | Ø          | KG          |
|                            |      |              |          |              |      | M³/H           | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |            |             |
| H = OPVOERHOOGTE IN METERS |      |              |          |              |      |                |     |     |     |     |     |     |     |            |             |
| JET INOX<br>12             | -    | 0,75         | 1,0<br>0 | 41           | -    |                | 25  | 23  | 20  | 17  | 16  | 15  | 10  | 1"         | 10          |

### Technische kenmerken

Mechanische asafdichting.  
Max. vloeistoftemperatuur: 50°C.  
Noryl waaier en RVS as.

Beschermingsklasse: IP 54.  
Isolatieklasse: F.