
Air TP AS

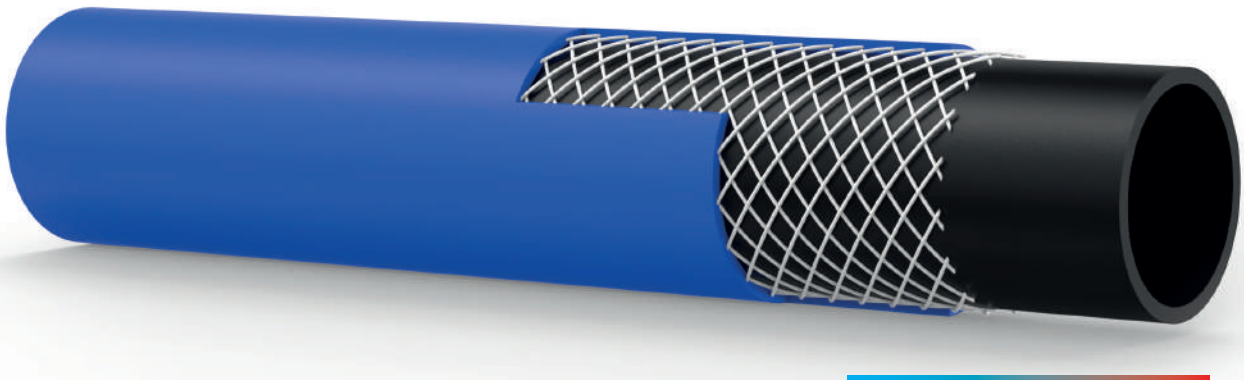

+70° +100°

De Air TP AS is een extra soepele rubberen en anti-statische persluchtslang geschikt voor alle perslucht toepassingen (tot 15 bar) in werkplaatsen.

Constructie

Binnenwand: EPDM, zwart SBR/NR

Versteviging: hoogwaardige polyestervezel

Buitenwand: EPDM, SBR/NR

Kleur:

Elektrisch geleidend: R < ^{106} Ω/m

ref.	mm	mm	g/m	bar	bar	m
RTPAS06	6	13	160	15	45	20
RTPAS08	8	15	185	15	45	20 - 40
RTPAS10	10	18	260	15	45	20
RTPAS13	13	20	300	15	45	20

Alfaflex nv I Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com