
# Alfaflat MP

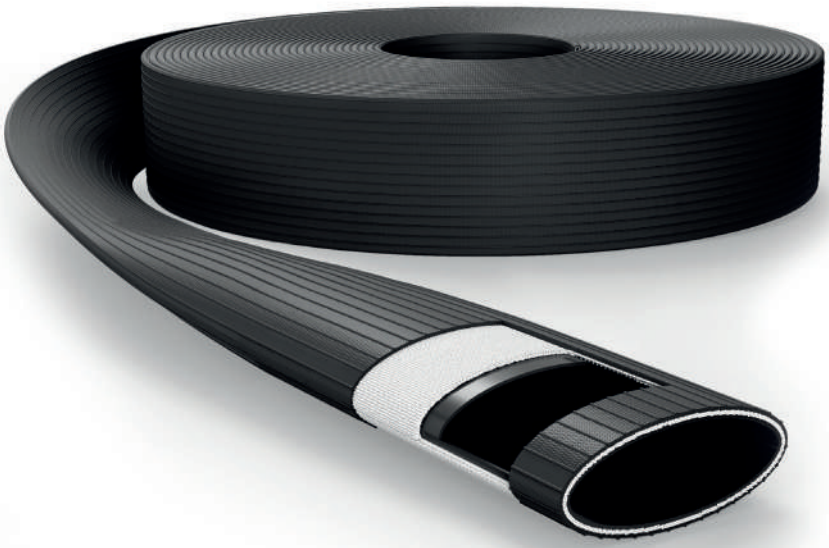

-20° +60°

Deze multipurpose brandweerslang uit pvc is de geschikte plat oprolbare slang om te gebruiken in veeleisende omstandigheden.

Goed bestand tegen ozon.

Verstevigde buitenwand met ribbels voor een zeer hoge schuurweerstand.

## Constructie

**Binnenwand:** pvc

**Versteviging:** polyamide-polyester

**Buitenwand:** pvc geribbeld

**Kleur:**

**Toepassingen:** Aanvoer van (vervuild) water
Landbouw: irrigatie, meststoffen
Industrie, openbare werken, mijnen, steen- of zandgroeven

| ref. | mm | inch | bar | m |
|---|---|---|---|---|
| PO100MPZ | 102 | 4" | 1,2 | 50 - 100 |
| PO150MPZ | 152 | 6" | 0,8 | 50 - 100 |



**Alfaflex nv** | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com