


Argon-slang

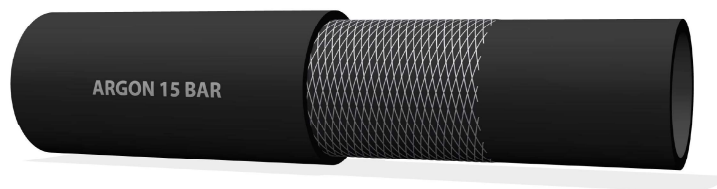

-15°C

+60°C

Soepele en zwarte pvc slang speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van Argon (Ar) tijdens het lassen.

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde pvc

Verstevinging: witte polyesterdraad

Buitenwand: gladde pvc

Kleur: volledig zwart of zwart, rood of blauw opaak met transparante buitenwand

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Rollengten m
kleur = zwart transparant							
ARZT0508	5	8	39	23	15	45	50
ARZT0612	6	12	110	28	15	45	50
ARZT0710	7	10	51	25	15	45	50
kleur = zwart opaak							
ARZZ0508	5	8	39	23	15	45	50
ARZZ0612	6	12	110	28	15	45	50
ARZZ0710	7	10	51	25	15	45	50
kleur = rood/transparant							
ARRT0508	5	8	39	23	15	45	50
kleur = blauw/transparant							
ARBt0508	5	8	39	23	15	45	50