


## AX Food NBR S&D

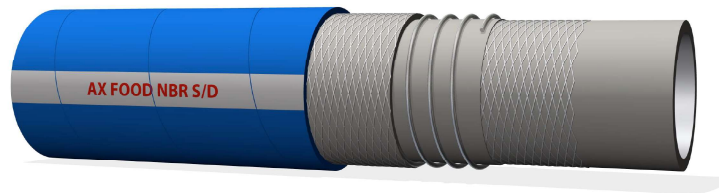

-25°C

+80°C

Op doorn gemaakte rubberen zuig-perssling, speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van verscheidene voedingsmiddelen (niet abrasief).

**Certificaat:** Standaard FDA titel 21, item 177.2600 voor vet voedsel – IANESCO nr 10/11358 voor melk en yoghurt.

**Opmerking:** De binnenkant kan gesteriliseerd worden met soda of stoom met een maximum piektemperatuur van 120°C.

### Constructie

**Binnenwand:** witte en gladde NBR, smaak- en geurloos

**Verstevinging:** hoogwaardige textieldraad en stalen spiraal in een speciale tussenlaag om goede hechting tussen binnen- en buitenwand te verzekeren

**Buitenwand:** synthetische rubber, schuurvast en weerbestendig, met doekafdruk

**Kleur:** blauw

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Werkdruk bar	Vacuüm %	Buigradius mm	Rollengten m
FOOD032SNBR	32	43	1.080	10	80%	200	40
FOOD038SNBR	38	53	1.270	10	80%	250	40
FOOD050SNBR	52	63	1.860	10	80%	300	40
FOOD063SNBR	63	74	2.170	10	80%	360	40
FOOD070SNBR	70	84	3.180	10	80%	420	40
FOOD075SNBR	76	89	3.320	10	80%	500	40
FOOD080SNBR	80	96	4.070	10	80%	750	40
FOOD090SNBR	90	106	4.300	10	80%	900	40
FOOD100SNBR	102	116	4.850	10	80%	1.000	40