
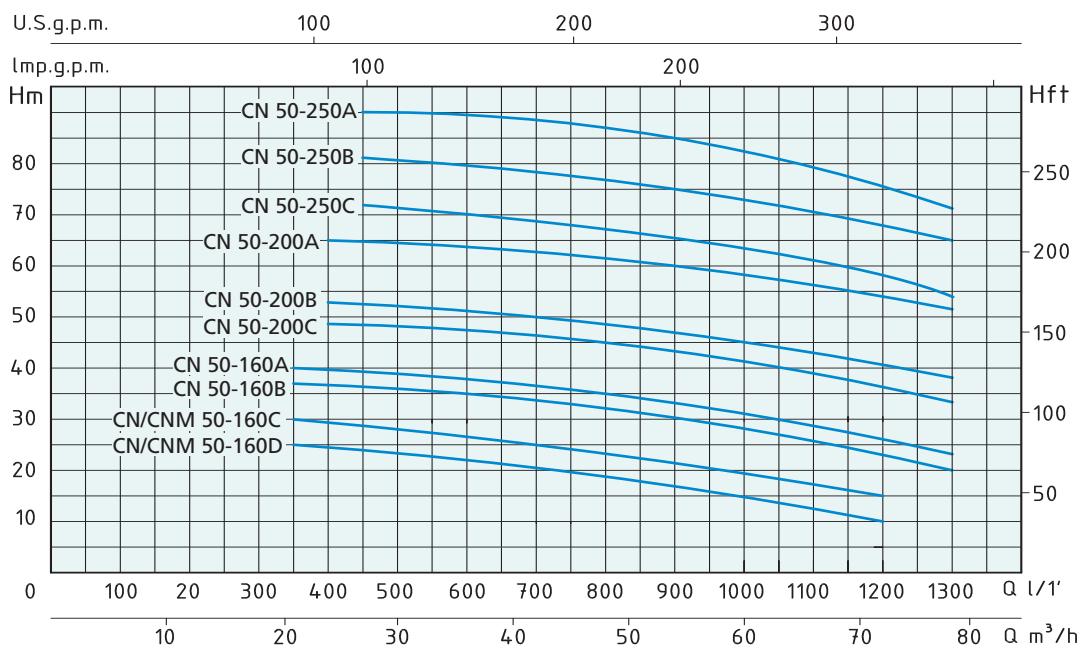


CN 50

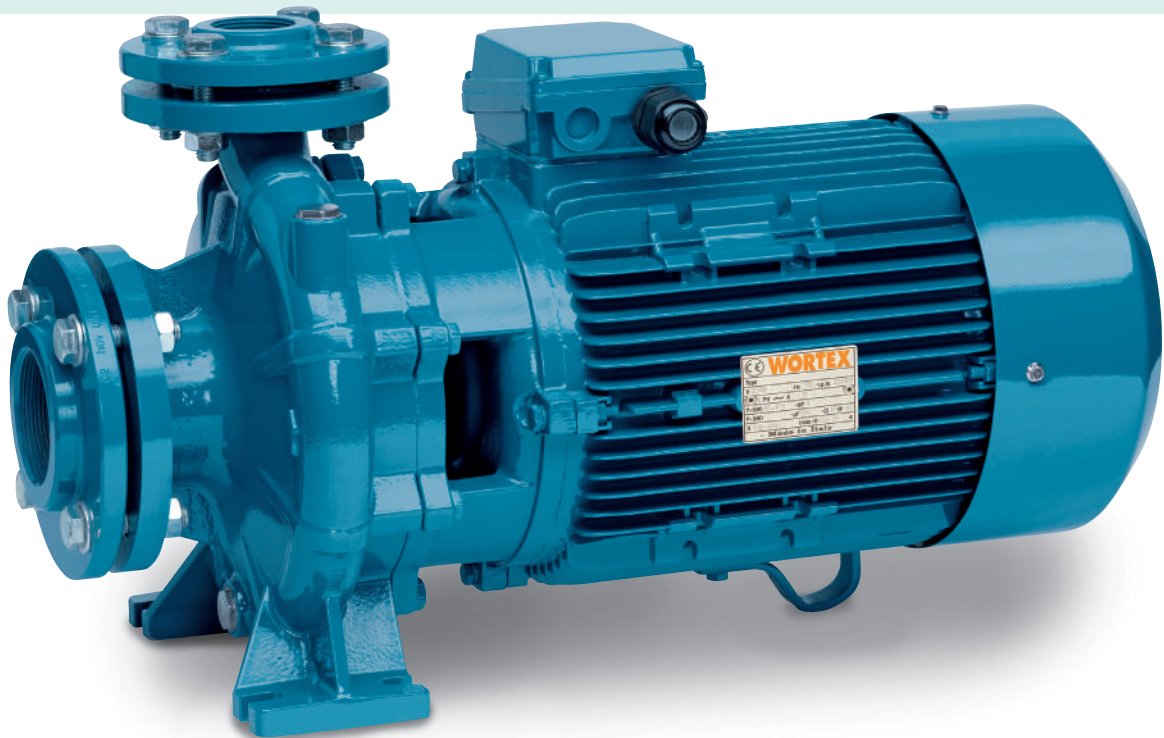

TIPO TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		P1	AMPERE		Q = PORTATA - CAPACITY																	
	P2			Monofase Single- phase	Trifase Three- phase	m³/h	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78			
Monofase Single-phase	Trifase Three-phase		HP	kW	kW	1 x 230V	3 x 400V	lt/1'	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
230V-50Hz	230/400V-50Hz							Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.															
CNM 50-160 D	CN 50-160 D		4	3	4,8	22	7,5	25	24,5	24	23,5	22,8	22	21,3	20,5	19	17	15	13	10			
CNM 50-160 C	CN 50-160 C		5,5	4	5,7	27	8,8	29,5	29,2	28,8	28,3	27,8	27,1	26,4	25,6	24	22,5	20,5	18	15,5			
	CN 50-160 B		7,5	5,5	8,2		13,2	37	36,8	36,5	36	35,5	35	34,5	34	32	30,5	28,5	26	23,5	20,5		
	CN 50-160 A		10	7,5	9,5		15	40	39,8	39,5	39	38,5	38	37,5	37	35	33,5	31,5	29	26,5	23		
	CN 50-200 C		12,5	9,2	12		19	48,7	48,5	48,2	47,8	47,5	47	46,5	45	43,5	42	39,5	37	33			
	CN 50-200 B		15	11	13,5		21,5	52,7	52,5	52,2	51,7	51,2	50,7	50,2	49,2	48	46	43,5	41	38			
	CN 50-200 A		20	15	18		29	64,5	64	63,5	63	62,5	62	61,5	60,5	59,5	58	56,5	54,5	51,5			
	CN 50-250 C		20	15	20		32				71,3	71	70,5	70	69,5	68,5	67	65	63	61	58	54	
	CN 50-250 B		25	18,5	23		36,5				80,8	80,5	80	79,5	79	78,5	77	75	73	70,5	68	65	
	CN 50-250 A		30	22,5	27		43				90	89,7	89,3	89	88,5	88	86,5	85	83	81	79	71	