
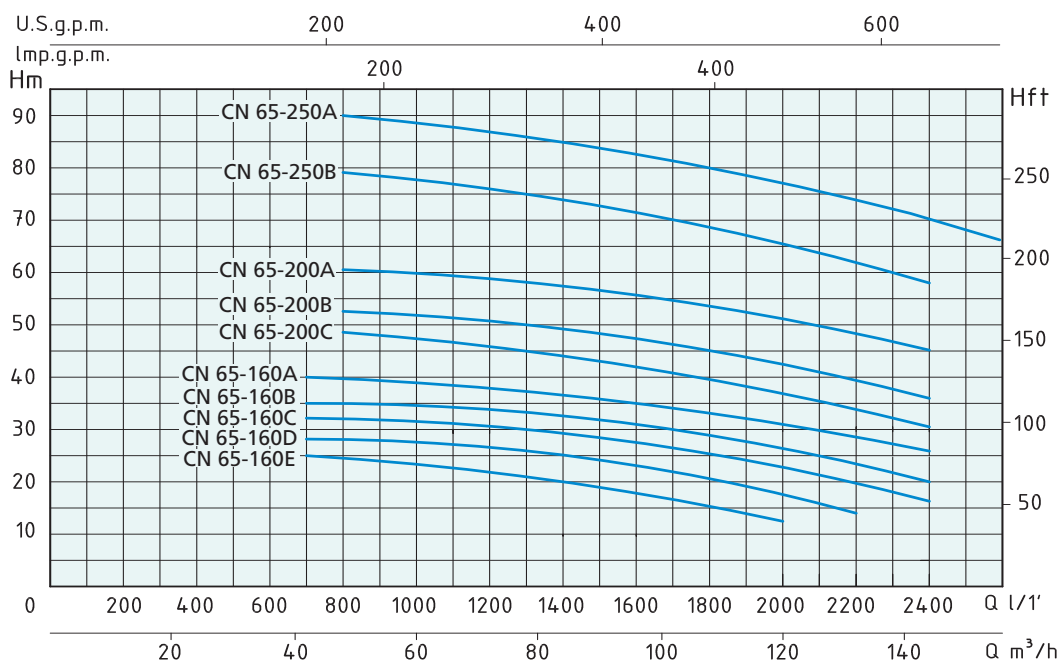


CN 65

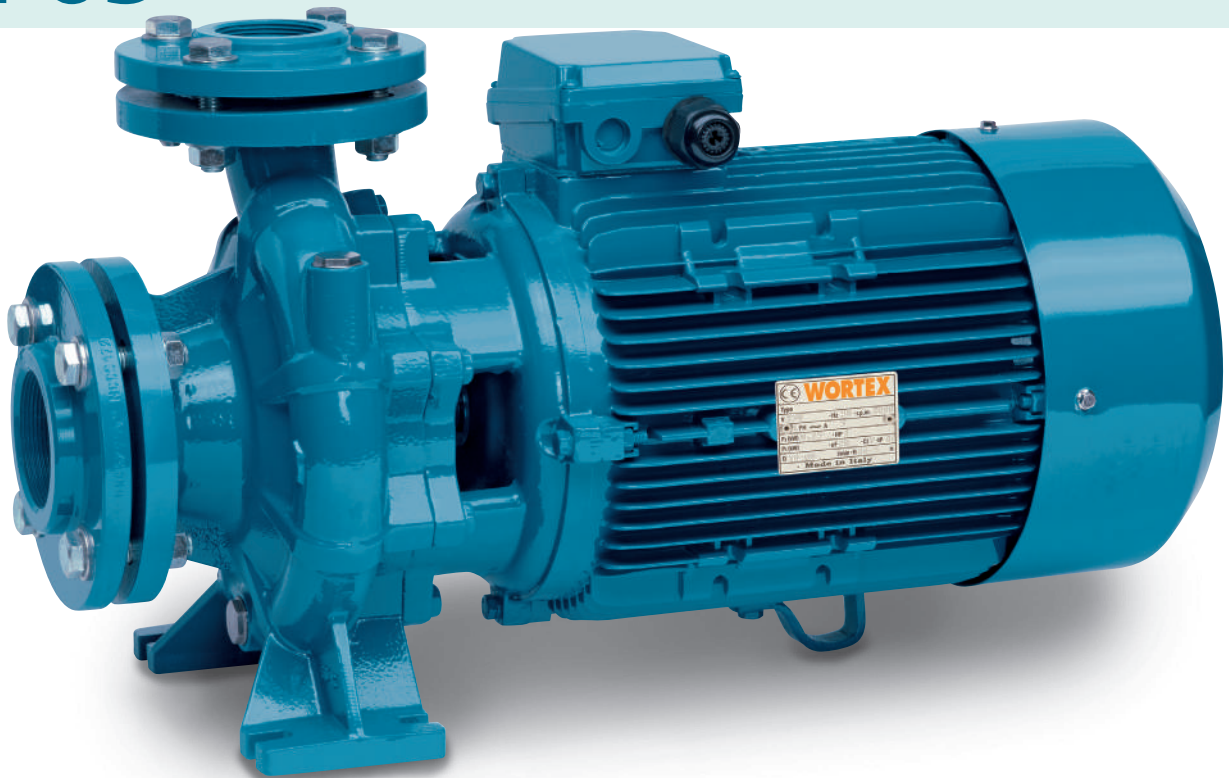

TIPO TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	Q = PORTATA - CAPACITY															
	HP	kW			P1 kW	Trifase Three-phase 3 x 400V	m³/h	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144
Trifase Three-phase 230/400V-50Hz						700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
						Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.														
CN 65-160 E	7,5	5,5	8	13	H	24,5	24,2	24	23,5	23	22,5	21,5	20,5	18,5	16	12,5				
CN 65-160 D	10	7,5	10	16	(m)	28,5	28,2	28	27,5	27	26,5	25,8	25	23	21	18	14			
CN 65-160 C	12,5	9,2	11,5	18,5		32	31,7	31,5	31,2	30,7	30,2	29,7	29	27	25	22	19	16		
CN 65-160 B	15	11	13,5	21,5		35,5	35	34,8	34,5	34	33,5	33	32,5	31	29	26,5	24	20		
CN 65-160 A	20	15	16	26		40	39,5	39	38,5	38	37,5	37	36,5	35,5	33,5	31	28,5	26		
CN 65-200 C	20	15	20	32			48,5	48	47,5	47	46,2	45,5	44,5	42,5	40,5	38	34,5	31		
CN 65-200 B	25	18,5	23	36,5			52,5	52	51,5	51	50,5	50	49	47	45	43	40	36		
CN 65-200 A	30	22,5	27	43			60,5	60	59,5	59	58,5	58	57,5	56	54,5	52,5	49,5	45,5		
CN 65-250 B	40	30	37	58			79	78,5	78	77	76	75	74	72	69	66	63	58		
CN 65-250 A	50	37	46	72			89,5	89	88,5	87,5	86,5	85,5	84	82,5	80	77	74	70	66	